

APO PRO FAST



Elektromechaniczny, samohamowny siłownik 24V do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m, z wbudowanym oświetleniem LED i interfejsem KUBE pozwalającym na sterowanie napędem przy użyciu smartfona.



Wersja FAST: prędkość otwierania do 90° w 10 sekund.

Trwały: elementy wykonane z brązu, solidna metalowa przekładnia oraz malowana proszkowo, odporna na promieniowanie UV obudowa z odlewane aluminium zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia.


Innowacyjny: wbudowane w obudowę siłownika oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność podczas wjazdu na posesję szczególnie w porze nocnej i trudnych warunkach atmosferycznych, stanowi dodatkowo efektowny i skuteczny element infrastruktury ogrodowej wraz z innymi elementami iluminacji świetlnej oferowanymi przez AVO. W przypadku braku zasilania szybkie i łatwe ręczne wysprężenie siłownika za pomocą specjalnego uchwytu w pilocie AVAK.

Fotokomórki: regulowana para fotokomórek zewnętrznych przeznaczonych do montażu na wąskich słupkach z możliwością regulacji o 180° w standardowym wyposażeniu każdego zestawu.



Kod		cena netto cena brutto
APO324 PRO	Zestaw do bram 2-skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 300 kg, silnik 24V, z oświetleniem LED , centrala sterująca, regulowane fotokomórki AFT180 , dwa piloty 4-kanalowe AVAK, interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, regulowane, przykręcane uchwyty montażowe	4 600,00 5 658,00

ZASTOSOWANIE



Kształt i wysokość bramy oraz warunki usytuowania mogą wpłynąć na ograniczenia limitów tabeli.

Akcesoria str. 9

Wymiary montażowe str. 32-34

Programowanie: wyłącznie poprzez interfejs KUBE PRO, co znacząco ułatwia cały proces.

Zasilanie awaryjne: Możliwość zastosowania akumulatora do awaryjnego otwierania (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę w przypadku braku zasilania.

KUBE I KUBE PRO: Innowacyjny interfejs Bluetooth do konfiguracji i zarządzania automatyką AVO za pomocą aplikacji. Efektywne narzędzie umożliwiające zdalne sterowanie automatyką AVO oraz wspierające instalację, gwarantujące optymalny czas pracy instalatora oraz łatwe i szybkie programowanie central sterujących i wielu funkcji siłowników. Kompatybilny ze smartfonami Android i Apple.



Elementy wykonane z brązu



Wbudowane oświetlenie LED




Solidna metalowa przekładnia



Możliwość wysprężenia siłownika za pomocą specjalnego uchwytu w pilocie

WYMIARY

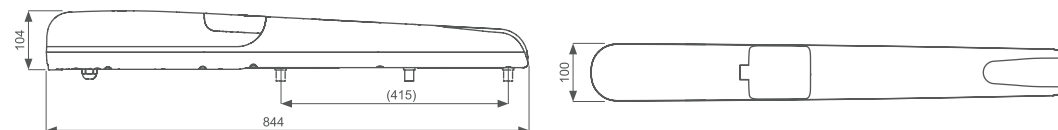

DANE TECHNICZNE APO324 PRO FAST

prędkość	cm/s	3,8
siła ciągu	N	1000
intensywność pracy	%	50
czas otwarcia do 90°	s	10-15

DANE ELEKTRYCZNE

centrala sterująca		A14AB250F
zasilanie	Vdc	24
pobór	A	5
moc silnika	W	120
wbudowane oświetlenie		tak

DANE OGÓLNE

stopień ochrony	IP	44
wymiary (L-D-H)	mm	844 - 100 - 104
waga	kg	14
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna waga skrzydła bramy	kg	300

*przy standardowych wymiarach montażowych