

ALO PRO FAST

Elektromechaniczny, samohamowny siłownik 24V z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 500 kg i długości bramy do 8 metrów z wbudowanym oświetleniem LED i interfejsem KUBE pozwalającym na sterowanie przy użyciu smartfona.



Wersja FAST: prędkość otwierania do 40 cm/s. Prędkość przesuwu wyższa o średnio 50% od standardowych produktów na rynku.

Cichy: niezwykle cicha praca siłowników gwarantuje wysoki komfort użytkowania. Spowolnienia podczas otwierania i zamykania zapewniają płynne działanie i zapobiegają głośnej pracy bramy oraz jej uszkodzeniom mechanicznym.

Innowacyjny: wbudowane oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność podczas wjazdu na posesję szczególnie w porze nocnej i trudnych warunkach atmosferycznych, stanowi dodatkowo efektowny i skuteczny element infrastruktury ogrodowej wraz z innymi elementami iluminacji świetlnej oferowanymi przez AVO.

Nowoczesna centrala sterująca pozwala na szybkie programowanie oraz intuicyjne korzystanie z dostępnych funkcji. Kompatybilny z AVO Night Light System.

Programowanie: wyłącznie poprzez interfejs KUBE PRO, co znacząco ułatwia i przyspiesza cały proces.



Łatwe wysprężanie
za pomocą pilota AVAK



Akcesoria str. 13


Kod		cena netto cena brutto
ALO524 PRO FAST	Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 500 kg, siłownik z wbudowaną centralą sterującą i magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi , silnik 24V, z oświetleniem LED , regulowane fotokomórki AFT180 , dwa piloty 4-kanalowe AVAK, interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, do użytku intensywnego	2 800,00 3 444,00

Trwały: korpus malowany proszkowo, odporny na promieniowanie UV, zabezpieczenie elementów elektronicznych i mechanicznych przed wpływem czynników zewnętrznych gwarantuje trwałość i niezawodność działania napędu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

KUBE i KUBE PRO: Innowacyjny interfejs Bluetooth do konfiguracji i zarządzania automatyką AVO za pomocą aplikacji. Efektywne narzędzie umożliwiające zdalne sterowanie automatyką AVO oraz wspierające instalację, gwarantujące optymalny czas pracy instalatora oraz łatwe i szybkie programowanie central sterujących i wielu funkcji siłowników. Kompatybilny z Android i Apple.

Fotokomórki: regulowana para fotokomórek zewnętrznych przeznaczonych do montażu na wąskich słupkach z możliwością regulacji o 180° w standardowym wyposażeniu każdego zestawu.

WYMIARY

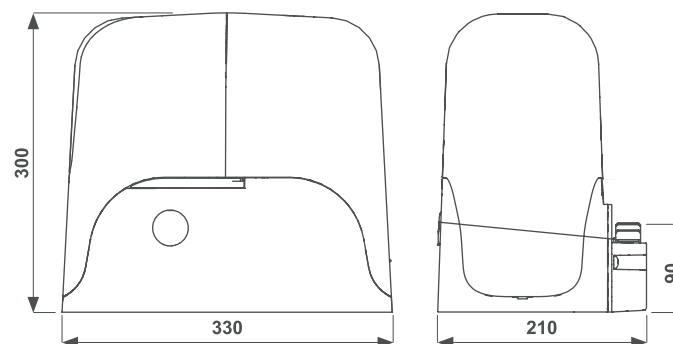

DANE MECHANICZNE ALO524 PRO FAST

prędkość	cm/s	40
moment obrotowy	Nm	23
intensywność pracy	%	55

DANE ELEKTRYCZNE

centrala sterująca		A14AF
zasilanie	Vac	230
pobór	A	1,3
moc silnika	W	300
kondensator	µF	-
zabezpieczenie termiczne	°C	-
wbudowane oświetlenie		tak

DANE OGÓLNE

stopień ochrony	IP	44
wymiary (L-D-H)	mm	330 - 210 - 300
waga	kg	14
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna waga skrzydła bramy	kg	500

* Zmienna w zależności od wagi bramy
Do użytku w obszarach mieszkalnych polecane są modele od 700 kg i kolejne



Wbudowane oświetlenie LED



Solidna przekładnia



Nowoczesny design