

Shelly

Explore the
POSSIBILITIES

KATALOG PRODUKTÓW



SMART HOME & FACILITY AUTOMATION


Uczyń swój dom inteligentnym

Shelly to linia urządzeń automatyki domowej, która umożliwia użytkownikom kontrolowanie swojego domu bezpośrednio z poziomu telefonu komórkowego lub za pomocą preferowanego asystenta głosowego. Urządzenia Shelly zaliczają się do typu „retrofit”, co oznacza, że są odpowiednie dla każdej instalacji elektrycznej – bez konieczności dokonywania dodatkowych zmian lub modernizacji.

Z Shelly możesz:

- Sterować oświetleniem – regulować jasność, kolory oraz ustawiać własne scenariusze.
- Zarządzać urządzeniami domowymi lub biurowymi z dowolnego miejsca na świecie.
- Tworzyć własne akcje, sceny i harmonogramy automatyzacji.
- Oszczędzać energię i pieniądze, dzięki wdrożeniu automatycznych scenariuszy.
- Monitorować temperaturę, wilgotność oraz oświetlenie otoczenia.
- Otrzymywać natychmiastowe powiadomienia w przypadku zmiany stanu danego parametru.
- Kontrolować zużycie energii elektrycznej.

Wszystkie urządzenia Shelly zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać maksymalny komfort życia, bezpieczeństwo oraz łatwą instalację.

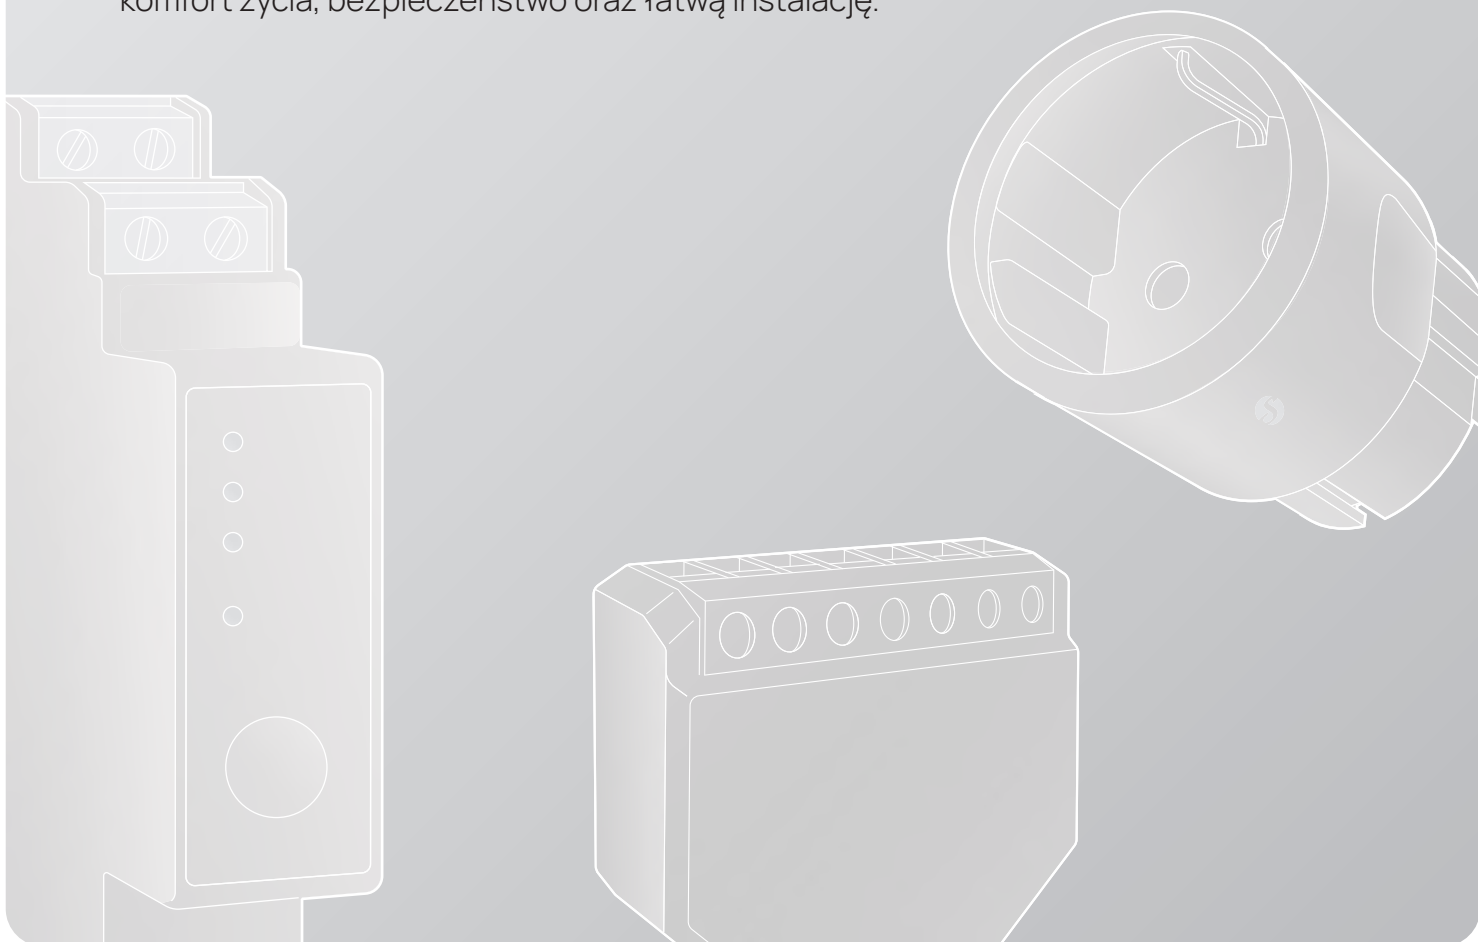

Globalna struktura





Inteligentne Sterowanie Shelly



Łatwe dodawanie urządzeń

Spersonalizowane pulpity nawigacyjne

Inteligentne harmonogramy i scenariusze

Kompatybilne z Alexa

Pomiar zużycia energii

Kontrola rachunków za prąd

 Premium



Modele AI



Powiadomienia o urządzeniach offline



Wirtualne urządzenia

Integracja

Asystenci głosowi



Platformy automatyki domowej



Home Assistant



Homey



openHAB



Domoticz



ioBroker



Node-RED



Symcon



Nymea



Hubitat



HomeSeer

Protokoły i API



MQTT



REST API



CoAP



mDNS



HTTP/HTTPS



Matter

Obsługiwane dla urządzeń Gen3 i Gen4



Zigbee

Obsługiwane dla urządzeń Gen4

KNX net/IP Integration



Tasmota



ESPHome



Control4



Crestron



URC

Typowe zastosowanie



Oświetlenie



Regulacja temperatury



Urządzenia



Dzwonek do drzwi



System nawadniania



Bramy garażowe



Automatyka basenowa



Pomiar mocy



Ogrzewanie
podłogowe



Rozdzielacze wody



Zasłony i rolety



Redukcja kosztów



Zawory



Pomiar zużycia energii



Oszczędzanie energii



Fotowoltaika



Ładowarki
elektryczne



Instalacja bez przewodu
neutralnego



Ściemnianie



Taśmy LED



Kolor



Aktywacja scen



Zarządzanie
pomieszczeniami



Sterowanie
centralne



Termostat



Wykrywanie ruchu



Wykrywanie wycieków
i gazu



Standardy regionalne

GLOBAL

Większość rynków

UK

Wielka Brytania

EU

Unia Europejska

ANZ

Australia + Nowa Zelandia

US


Stany Zjednoczone

IT

Włochy




Typy puszek montażowych do wyłączników i gniazd

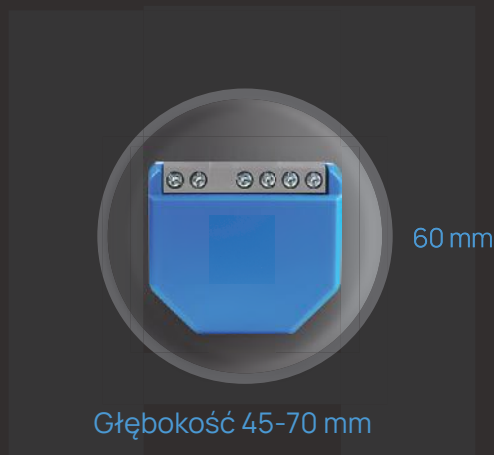

Standardowa puszka ścienna EU



Puszka instalacyjna US i Kanada

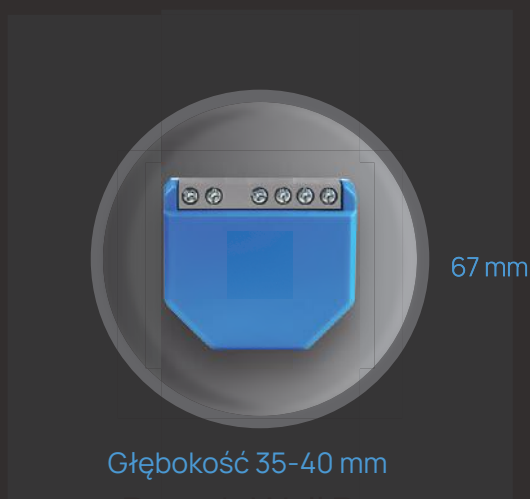


Duńska puszka podtynkowa



Włoska puszka podtynkowa



Brytyjska puszka podtynkowa

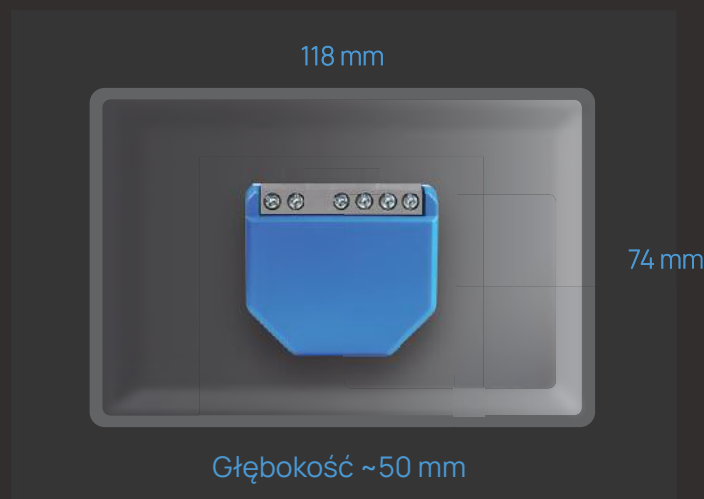

Australijska / Nowozelandzka puszka podtynkowa

Urządzenia Pro na szynie DIN



35 mm

Szyna montażowa



35 mm

Szyna montażowa

Łączność



Kontroluj i monitoruj swoje inteligentne urządzenia zdalnie bez użycia centrali, korzystając z istniejącej sieci Wi-Fi.

Częstotliwość: 2400 - 2483.5 MHz

Maksymalna moc RF: < 20 dBm

Zasięg operacyjny:

- Do 30 m / 100 ft w pomieszczeniach
- Do 50 m / 160 ft na zewnątrz



Wi-Fi 6

Kontroluj i monitoruj swoje inteligentne urządzenia zdalnie, bez użycia centrali, za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi.

Częstotliwość: 2401 - 2473 MHz

Maksymalna moc RF: < 20 dBm

Zasięg operacyjny:

- Do 30 m / 100 ft w pomieszczeniach
- Do 50 m / 160 ft na zewnątrz



Bluetooth 4.2

Szybkie i proste dodawanie wybranych urządzeń przez Bluetooth, umożliwiające błyskawiczną konfigurację bez potrzeby użycia dodatkowych central.

Częstotliwość: 2400 - 2483.5 MHz

Maksymalna moc RF: < 4 dBm

Zasięg operacyjny:

- Do 10 m / 100 ft w pomieszczeniach
- Do 30 m / 160 ft na zewnątrz



Bluetooth 5.0

Szybkie i proste dodawanie wybranych urządzeń przez Bluetooth, umożliwiające błyskawiczną konfigurację bez potrzeby użycia dodatkowych central.

Częstotliwość: 2402 - 2480 MHz

Maksymalna moc RF: < 20 dBm

Zasięg operacyjny:

- Do 10 m / 100 ft w pomieszczeniach
- Do 30 m / 160 ft na zewnątrz



Zigbee

Skorzystaj z niezawodnej, energooszczędnej sieci mesh Zigbee zapewniającej rozszerzony zasięg. Wymagany jest koncentrator Zigbee.

Protokół: 802.15.4

Częstotliwość: 2405 - 2480 MHz

Maksymalna moc RF: < 20 dBm

Zasięg operacyjny: • Do 100 m / 328 ft w pomieszczeniach

- Do 300 m / 984 ft na zewnątrz



Z-Wave

Zapewnij bezpieczną integrację inteligentnego domu w paśmie Sub-GH z wykorzystaniem niezawodnej sieci mesh. Wymagana obecność koncentratora Z-Wave.

Protokół: Z-Wave

Częstotliwość: 868.4 MHz [EU]; 908.4 MHz [US]; 919.8 MHz [ANZ]

Maksymalna moc RF: < 25 mW

Zasięg operacyjny:


- Do 40 m / 131 ft w pomieszczeniu



Zintegruj urządzenia Shelly z dowolną główną platformą inteligentnego domu, taką jak Apple, Google lub Alexa - bez potrzeby niestandardowej konfiguracji.



Przewodowe, wyjątkowo niezawodne połączenie

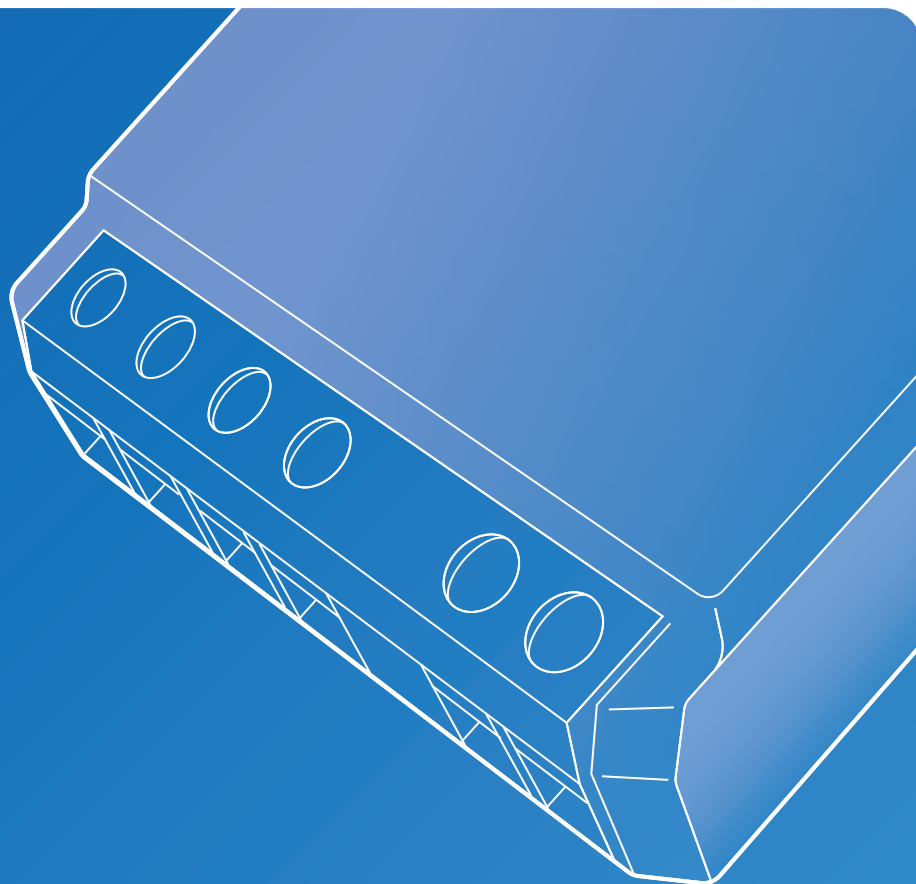

1-kanałowe moduły ze stykiem bezpotencjałowym

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Oświetlenie



Regulacja
temperatury



Urządzenia



Dzwonek
do drzwi



System
nawadniania



Bramy
garażowe



Automatyka
basenowa



GLOBAL



Shelly 1 Gen3



Zasilanie	110-240 V~ / 24-48 V== / 12 V==
Maks. obciążenie	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 cala
Waga	26 g / 0.92 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

GLOBAL



Shelly 1 Gen4



Zasilanie	110-240 V~ / 24-48 V== / 12 V==
Maks. obciążenie	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Łączność	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Pamięć flash	8 MB
Wymiar	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 cala
Waga	26 g / 0.92 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU

US

ANZ



Shelly Wave 1



Zasilanie	110-240 V~ / 24-48 V== / 12 V==
Maks. obciążenie	EU: 16 A (240 V~); 10 A (30 V==); US: 15 A; ANZ: 16 A
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 cala
Waga	26 g / 0.92 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS

EU ANZ

US



Więcej →



GLOBAL

Shelly
1 Mini Gen3

Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 cala
Waga	19 g / 0.65 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

GLOBAL

Shelly
1 Mini Gen4

Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Łączność	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 cala
Waga	19 g / 0.65 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU

US

ANZ

Shelly
Wave 1 Mini

Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 cala
Waga	19 g / 0.65 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →



GLOBAL



Shelly Pro 1



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie 16 A / 15 A UL Version

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 cala

Waga 63 g / 2.22 oz.

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS,
UL, RCM

[Więcej →](#)

EU

US

ANZ



Shelly Wave Pro 1



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie EU/ANZ: 16 A (240 V~);
US: 15 A

Łączność Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz

CPU Z-Wave® S800


Pamięć flash 512 kB

Wymiary 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 cala

Waga 60 g / 2.12 oz.

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM

[Więcej →](#)

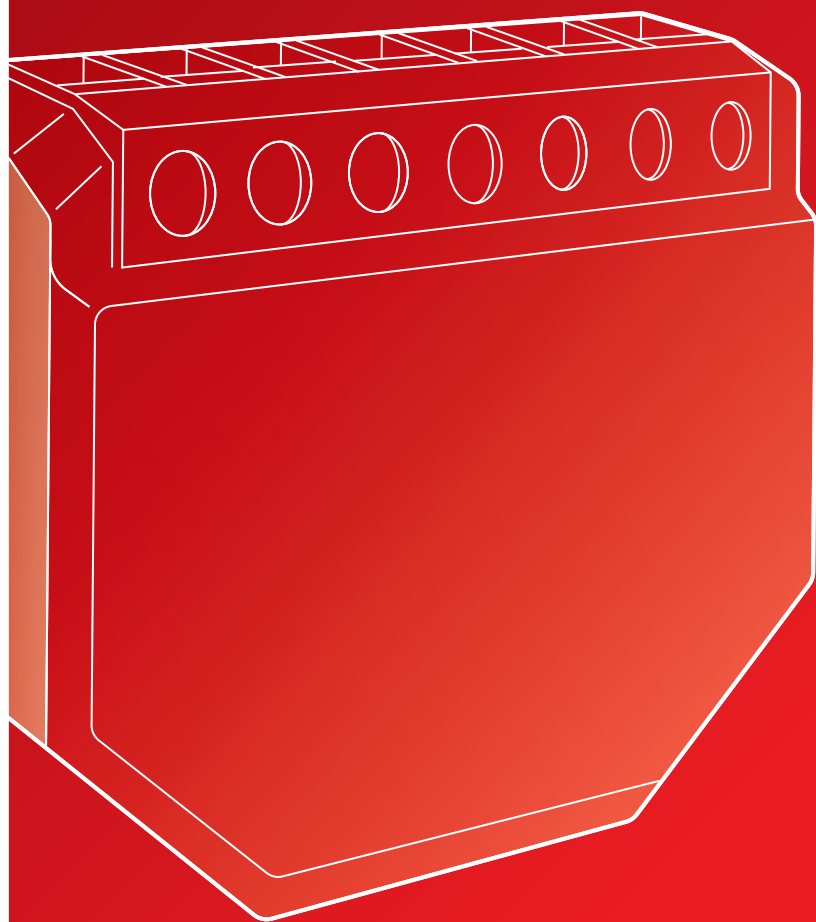

1- kanałowe moduły z pomiarem mocy

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Pomiar
mocy



Oświetlenie



Urządzenia



Ogrzewanie
podłogowe



Rozdzielacze
wody



GLOBAL

Shelly
1PM Gen3

Zasilanie 110-240 V~ / 24-30 V==

Maks. obciążenie 16 A (240 V~);
10 A (30 V==)Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga 26 g / 0.92 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

GLOBAL

Shelly
1PM Gen4

Zasilanie 110-240 V~ / 24-30 V==

Maks. obciążenie 16 A (240 V~);
10 A (30 V==)Łączność Wi-Fi 6
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
CPU ESP-Shelly-C68F

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga 26 g / 0.92 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU

US

ANZ

Shelly
Wave 1PMZasilanie EU/US: 110-240 V~ /
24-30 V==; ANZ: 110-240 V~Maks. obciążenie EU: 16 A (240 V~); 10 A
(30 V==); US: 15 A; 10 AŁączność Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU Z-Wave® S800

Pamięć flash 512 kB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga 26 g / 0.92 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS

EU ANZ

US



Więcej →



GLOBAL



Shelly 1PM Mini Gen3



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	8 A (240 V~)
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 cala
Waga	19 g / 0.65 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

GLOBAL



Shelly 1PM Mini Gen4



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	8 A (240 V~)
Łączność	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4 ESP-Shelly-C68F
CPU	ESP-Shelly-C68F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 cala
Waga	19 g / 0.65 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU

US

ANZ



Shelly Wave 1PM Mini



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	8 A (240 V~)
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 cala
Waga	19 g / 0.65 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →



GLOBAL



Shelly Pro 1PM



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	16 A / 15 A UL Version
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	63 g / 2.22 oz.
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS, UL, RCM



Więcej →

EU

US

ANZ



Shelly Wave Pro 1PM




Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	EU/ANZ: 16 A (240 V~); US: 15 A
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	60 g / 2.12 oz.
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →



2-kanalowe moduły z pomiarem mocy

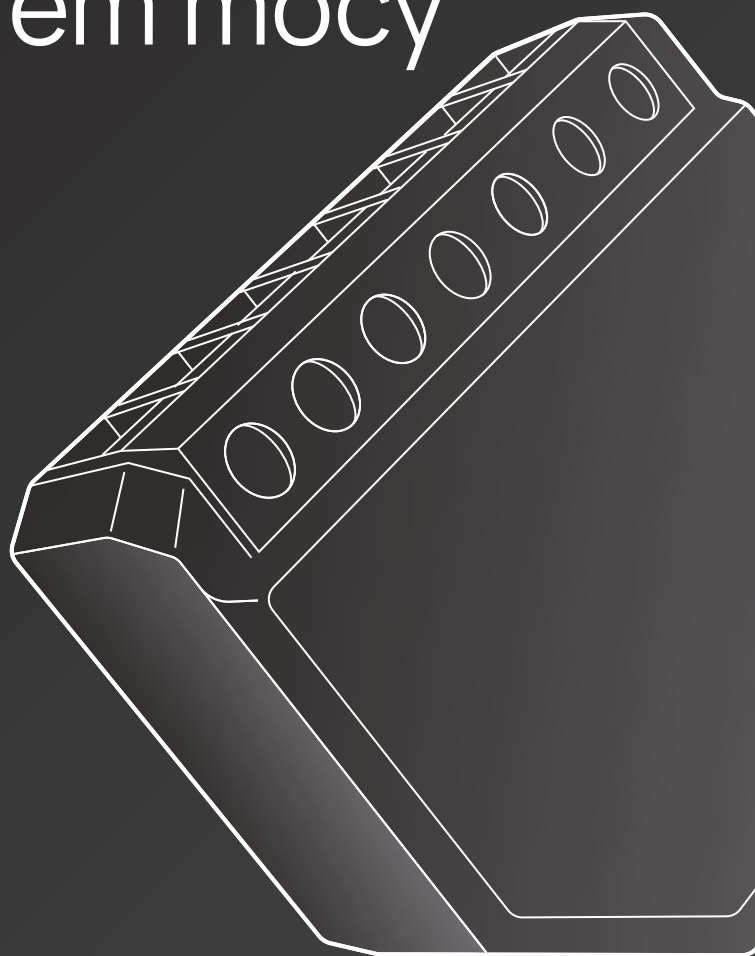

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Pomiar
mocy



Zasłony
i rolety



Oświetlenie



Urządzenia



System
nawadniania



Ogrzewanie
podłogowe



GLOBAL

Shelly
2PM Gen3

Zasilanie 110-240 V~ / 24 V---

Maks.
obciążenie 16 A (240 V~);
10 A (30 V---)Pomiar
mocy TakŁączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga 30 g / 1.06 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

EU

US

ANZ

Shelly
Wave 2PM

Zasilanie EU: 110-240 V~ / 24 V---

ANZ: 110-240 V~
US: 120 V~
EU/ANZ: 10 A na kanał,
16 A total (240 V~)
EU: 10 A (30 V---)
US: 7 A na kanał,
14 A łącznie (120 V~)Pomiar
mocy TakŁączność Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Z-Wave® S800

CPU Z-Wave® S800

Pamięć flash 512 kB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga 29 g / 1.02 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

EU ANZ

US



Więcej →

EU

US

ANZ

Shelly
Wave Shutter

Zasilanie EU: 110-240 V~

ANZ: 110-240 V~
US: 120 V~
Maks.
obciążenie EU/ANZ: 10 A na kanał,
(240 V~)
US: 7 A na kanał,
(120 V~)Pomiar
mocy TakŁączność Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Z-Wave® S800

CPU Z-Wave® S800

Pamięć flash 512 kB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga 29 g / 1.02 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

EU ANZ

US



Więcej →



GLOBAL



Shelly Pro 2PM



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie 16 A na kanał,
25 A łącznie/
12.5 A UL Version

Pomiar mocy Tak

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 cala

Waga 76 g / 2.68 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS,
UL, RCM



Więcej →

EU

US

ANZ



Shelly Wave Pro 2PM



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie EU/ANZ: 16 A na kanał,
25 A łącznie;
US: 12.5 A na kanał,
25 A łącznie;

Pomiar mocy Tak

Łączność Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz

CPU Z-Wave® S800

Pamięć flash 512 kB

Wymiary 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 cala

Waga 73 g / 2.58 oz.

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM



Więcej →



GLOBAL



Shelly Pro 2



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	16 A / 12.5 A UL Version
Pomiar mocy	Nie
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	76 g / 2.68 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS,
UL, RCM



Więcej →

EU

US

ANZ



Shelly Wave Pro 2




Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	EU/ANZ: 16 A na kanał, 25 A łącznie; US: 12.5 A na kanał, 25 A total;
Pomiar mocy	Nie
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	73 g / 2.58 oz.

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM



Więcej →

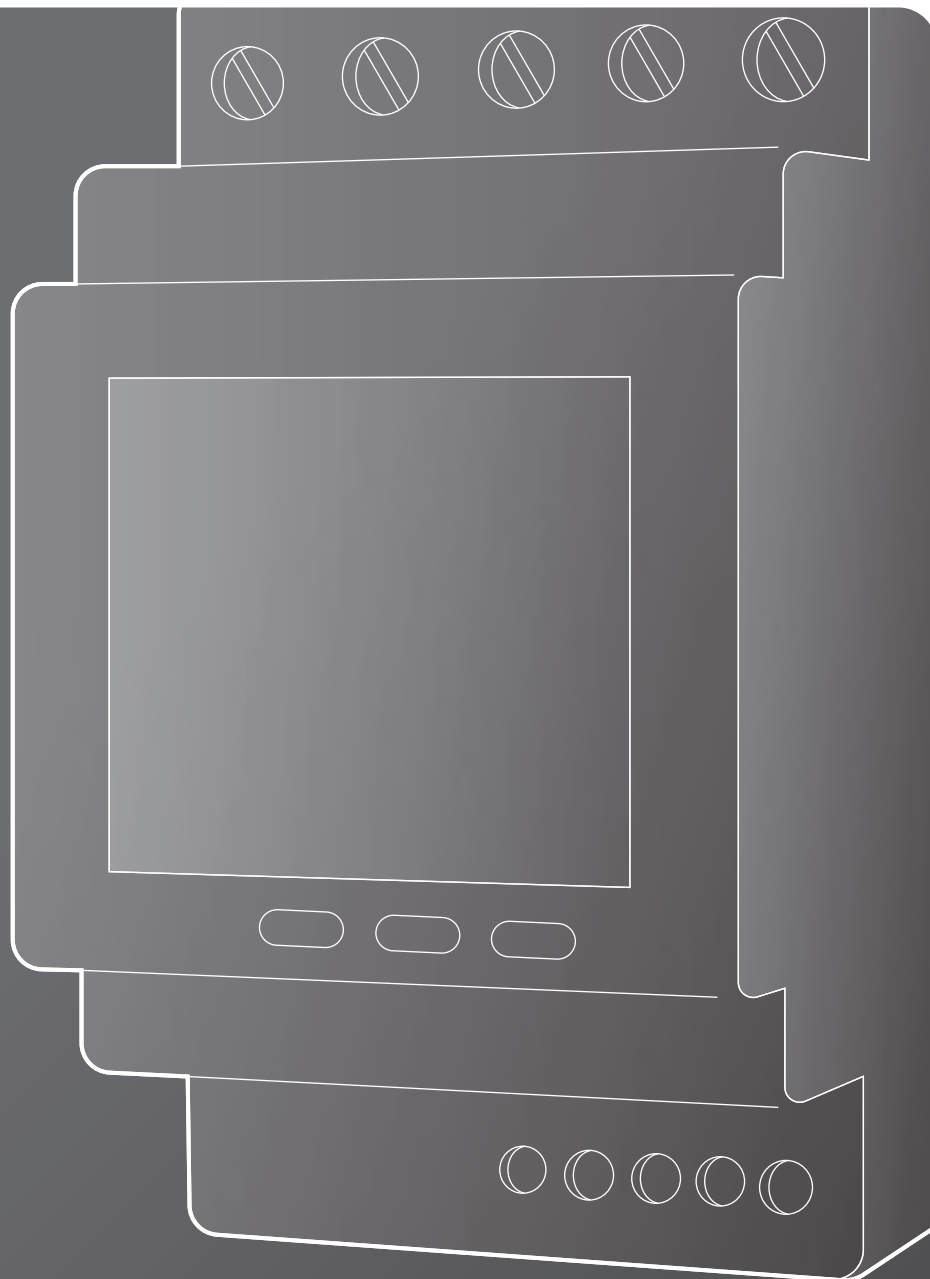

3+ kanałowe moduły ze stykiem bezpotencjałowym

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Redukcja
kosztów



Oświetlenie




Urządzenia



Zawory



Regulacja
temperatury

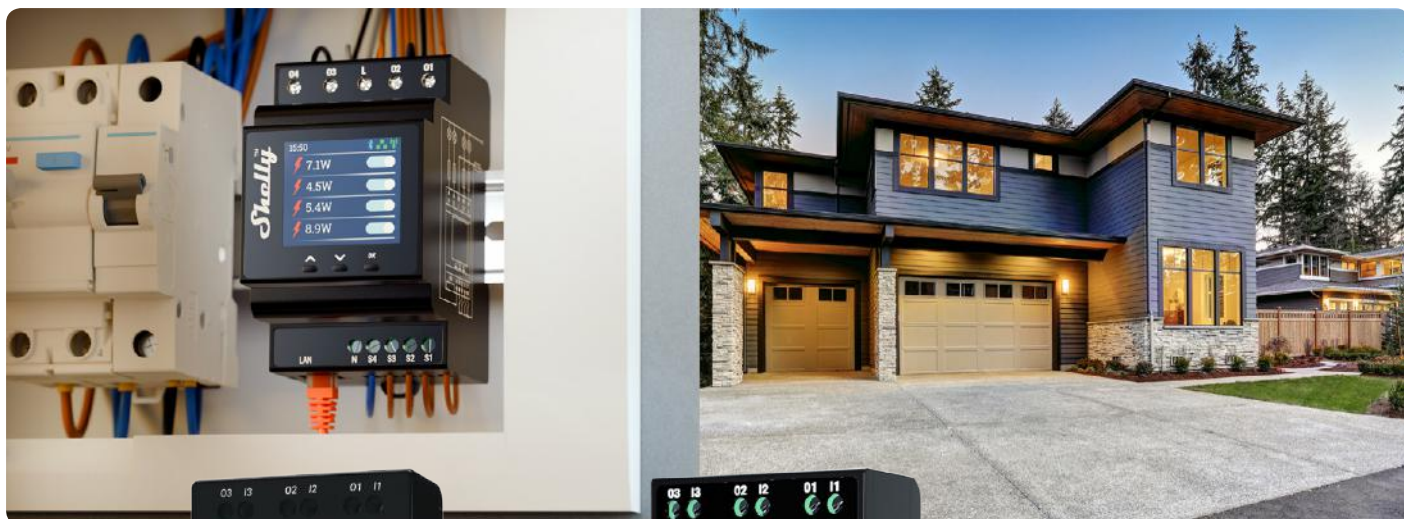

GLOBAL



Shelly Pro 3



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	16 A na kanał, 48 A łącznie
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 cala
Waga	150 g / 5.29 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

EU
US
ANZ


Shelly Wave Pro 3



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	16 A na kanał, 48 A łącznie
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 cala
Waga	150 g / 5.29 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →



GLOBAL



Shelly Pro 4PM



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	16 A na kanał, 40 A łącznie
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 cala
Waga	150 g / 5.29 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

GLOBAL



Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	16 A na kanał, 32 A łącznie
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 cala
Waga	150 g / 5.29 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Pomiar
zużycia energii



Oszczędzanie
energii




Ładowarki
elektryczne



Fotowoltaika



Moduły do pomiaru zużycia energii

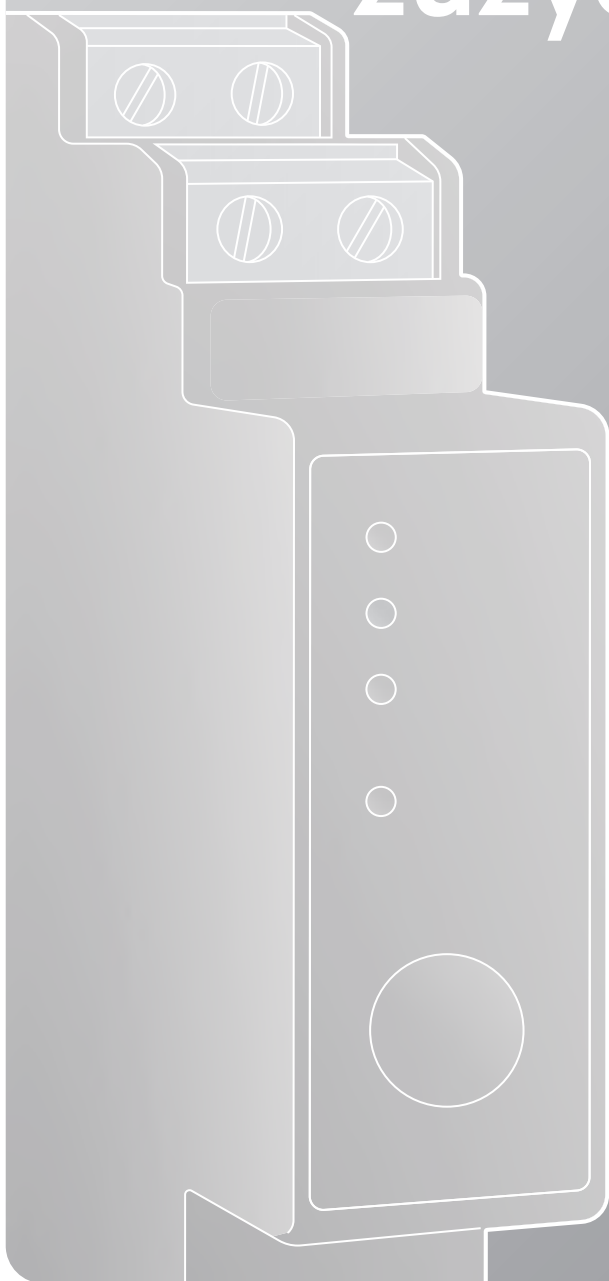



GLOBAL



Shelly EM Gen3



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie 2 A (240 V~)

Magazyn danych Do 10 dni, 1-minutowych zapisów danych

Pomiar mocy Tak

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga EM Gen3 - 23 g / 0.81 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU



Shelly 3EM-63T Gen3



Zasilanie 220-240 V~

Amperomierze 0 - 63 A (nasycenie 130 A)

Magazyn danych Do 7 dni

Pomiar mocy Tak

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 31x54x42 mm /
1.22x2.13x1.65 cala

Waga 52 g / 1.83 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU



Shelly 3EM-63W Gen3



Zasilanie 220-240 V~

Amperomierze 0 - 63 A (nasycenie 130 A)

Magazyn danych Do 7 dni

Pomiar mocy Tak

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 21x54x42 mm /
0.83x2.13x1.65 cala

Waga 58 g / 2.05 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →



GLOBAL



Shelly PM Mini Gen3




Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	16 A (240 V~)
Pomiar mocy	Tak
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 cala
Waga	19 g / 0.65 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

GLOBAL



Shelly EM Mini Gen4



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	16 A (240 V~)
Pomiar mocy	Tak
Łączność	Wi-Fi 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
CPU	ESP-Shelly-C68F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 cala
Waga	19 g / 0.65 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU

US

ANZ



Shelly Wave PM Mini



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	16 A (240 V~)
Pomiar mocy	Tak
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 cala
Waga	19 g / 0.65 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →



GLOBAL



Shelly Pro EM-50



Zasilanie 100 - 260 V~

Amperomierze 0 - 50 A
(RMS przez CT)

Pomiar mocy Tak

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Pamięć flash 16 MB

Wymiary 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 cala

Waga 63 g / 2.22 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM



Więcej →

GLOBAL



Shelly Pro 3EM-120



Zasilanie 100 - 260 V~

Amperomierze 0 - 120 A
(RMS przez CT)

Pomiar mocy Tak

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Pamięć flash 16 MB

Wymiary 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 cala

Waga 62 g / 2.19 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM



Więcej →

GLOBAL



Shelly Pro 3EM-400



Zasilanie 100 - 260 V~

Amperomierze 0 - 400 A
(RMS przez CT)

Pomiar mocy Tak

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
LAN

CPU ESP32-D0WDQ6

Pamięć flash 16 MB

Wymiary 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 cala

Waga 62 g / 2.19 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM



Więcej →



Shelly
Pro 3EM 3CT 63



Zasilanie	100 - 260 V~
Amperomierze (RMS przez CT)	0 - 63 A
Pomiar mocy	Tak
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Pamięć flash	16 MB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	62 g / 2.19 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →




Shelly
Pro 3EM Switch Add-on

Zasilanie	3.3 V $\equiv$ and 12 V $\equiv$ (z urządzeniem Shelly Pro 3EM)
Amperomierze	-
Pomiar mocy	Nie
Maks. napięcie przełączania	240 V~ / 30 V $\equiv$
Maks. prąd przełączania	2 A
Pamięć flash	-
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	20 g / 0.70 oz
Certyfikaty	LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

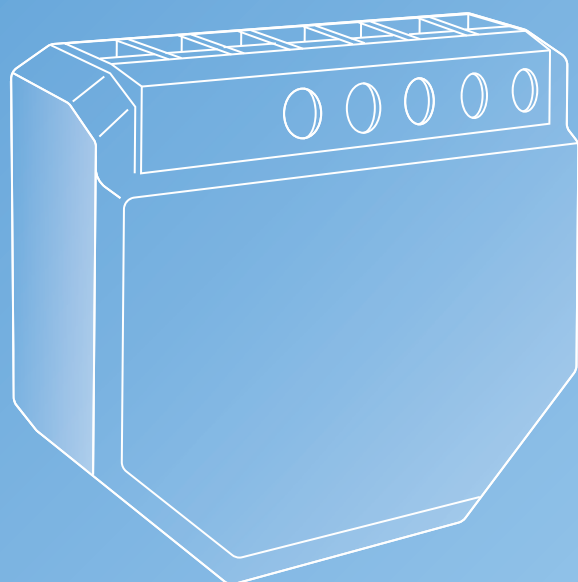

Sterowanie oświetleniem dla instalacji bez przewodu neutralnego

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Oświetlenie



Instalacja
bez przewodu neutralnego



EU



Shelly 1L Gen3



Zasilanie	220-240 V~ 50Hz (wymagany Shelly Bypass)
Maks. obciążenie	200W
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 cala
Waga	24 g / 0.85 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU



Shelly 2L Gen3



Zasilanie	220-240 V~ 50Hz (wymagany Shelly Bypass)
Maks. obciążenie	200W przez O1 700W przez O2
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 cala
Waga	24 g / 0.85 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →



Dimmery



T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Taśmy LED



Oświetlenie



Ściemnianie



EU
ANZ



Shelly Dimmer Gen3



Kompatybilny z instalacją bez przewodu neutralnego

Zasilanie	220-240 V~ 50Hz (wymagany Shelly Bypass)
Amperomierz zakres (AC)	0 A - 3 A, $\pm 5\%$ (przy zastosowaniu z przewodem neutralnym)
Typ ściemniania	Faza opadająca
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32 C3 / STM32 G051
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	38x42.5x16.5 mm / 1.50x1.67x0.65 cala
Waga	24.3 g / 0.86 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

GLOBAL



Shelly DALI Dimmer Gen3



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	Zasilanie magistrali: gwarantowane 10 mA (do 5 urządzeń sterowanych DALI), prąd zwarcowy < 35mA
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32-C3 Shelly
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	38x42.5x16.5 mm / 1.50x1.67x0.65 cala
Waga	18 g / 0.63 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS, RCM, DALI-2



Więcej →

GLOBAL



Shelly Pro Dimmer 1PM




Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	200 W
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	75 g / 2.7 oz

Certyfikaty LVD, RED, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

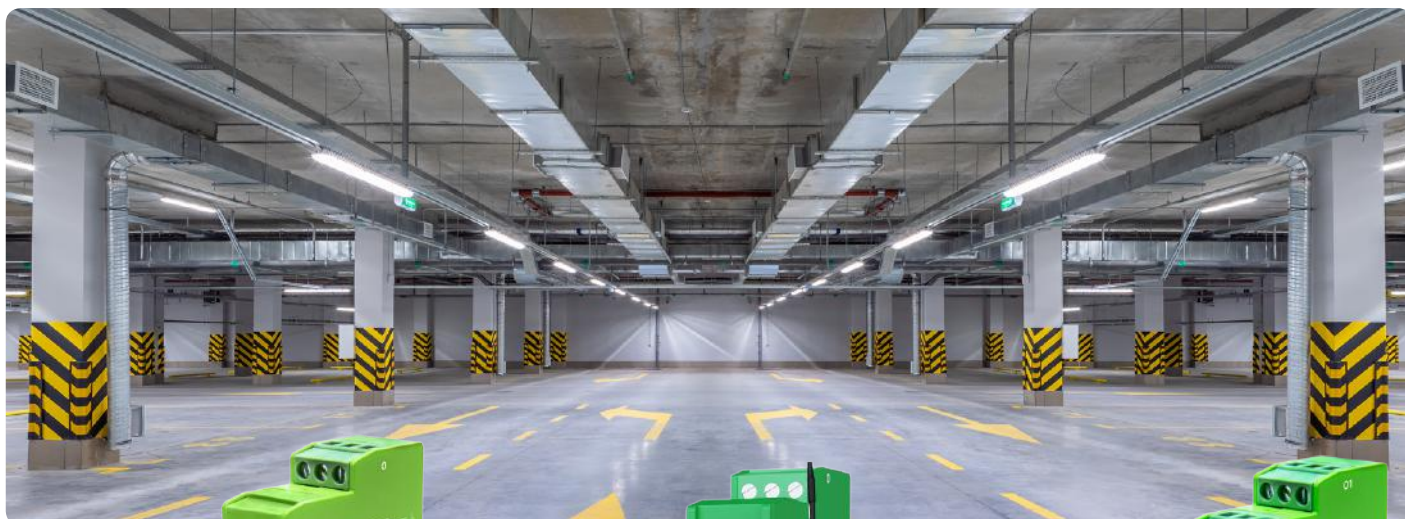

EU
US
ANZ



Shelly Wave PRO Dimmer 1PM



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	200 W
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	75 g / 2.7 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

GLOBAL



Shelly Pro Dimmer 2PM




Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	200 W na kanał
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	75 g / 2.7 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

EU
US
ANZ

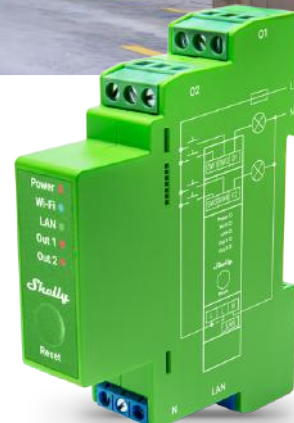

Shelly Wave PRO Dimmer 2PM



Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	200 W na kanał
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	75 g / 2.7 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →



EU
US
ANZ



Shelly Wave PRO Dimmer 2PM




Zasilanie	110-240 V~
Maks. obciążenie	200 W na kanał
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz Z-Wave® S800
CPU	
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	75 g / 2.7 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM, FCC, SA

Więcej →





Sterowniki 0/1-10V

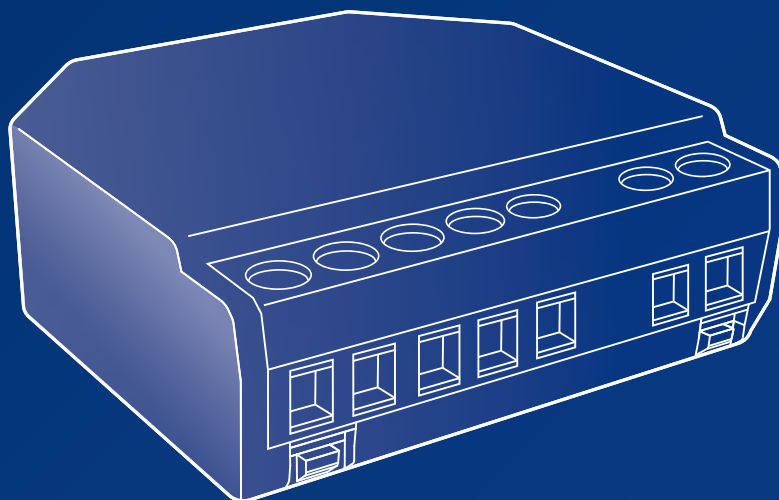

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Taśmy LED




Oświetlenie




Ściemnianie



Pomiar mocy

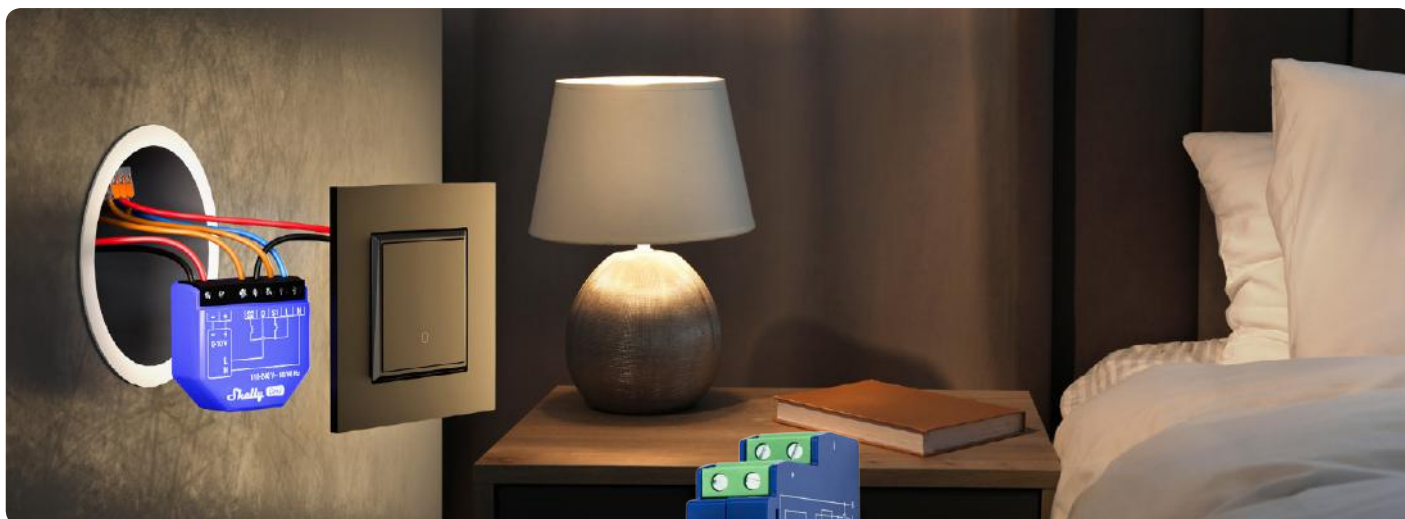

GLOBAL



Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie 13 A (240 V~)

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU Shelly ESP32 C3

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 38.5x43.5x17mm /
1.52x1.71x0.67 cala

Waga 28.5 g / 0.99 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

GLOBAL



Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie 16 A (240 V~)

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

LAN
CPU ESP32-D0WDQ6

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 94x19x69 mm /
3.70x0.75x2.71 cala

Waga 70 g / 2.5 oz


Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →



Sterowniki RGBW/RGBWW

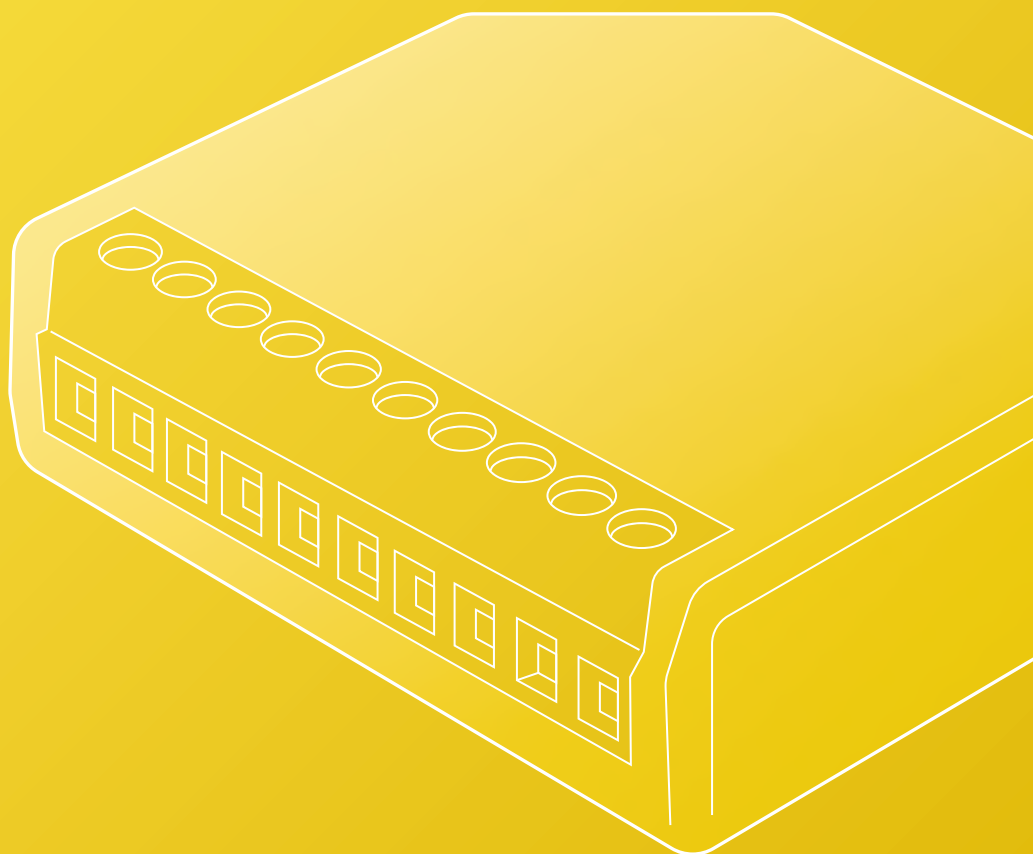

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Taśmy LED



Oświetlenie




Ściemnianie



Kolor



Pomiar mocy

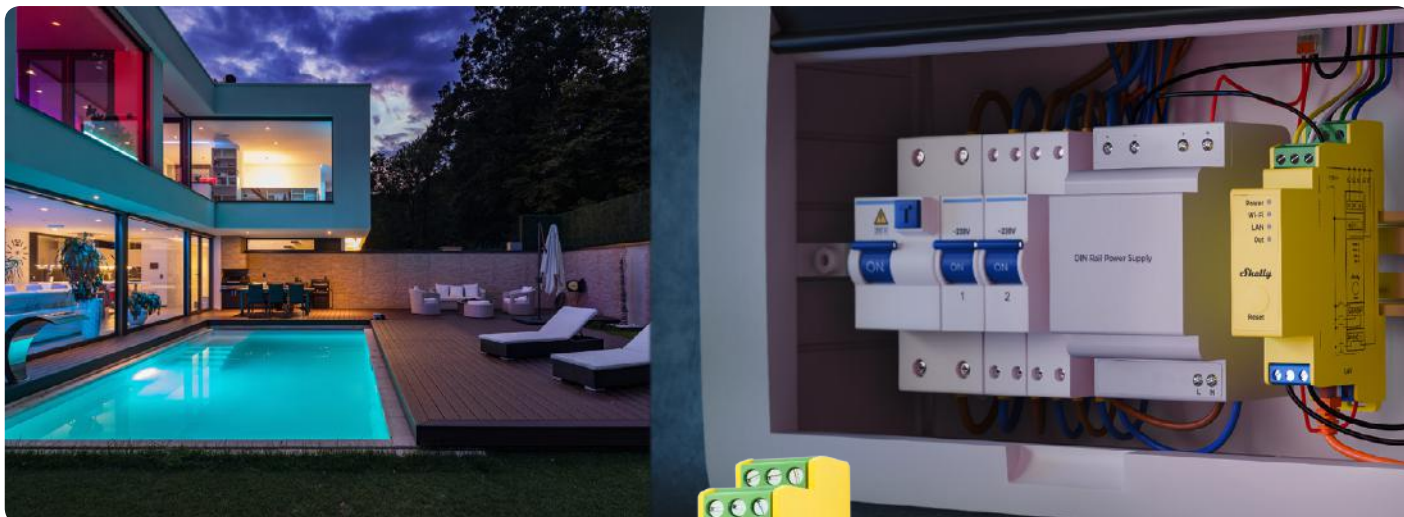

GLOBAL



Shelly Plus RGBW PM




Zasilanie	12-24 V [~]
Maks. obciążenie	4 A na kanał (10 A łącznie)
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć flash	4 MB
Wymiary	42x37x12 mm / 1.65x1.46x0.66 cala
Waga	17 g / 0.60 oz
Certyfikaty	RED, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

GLOBAL

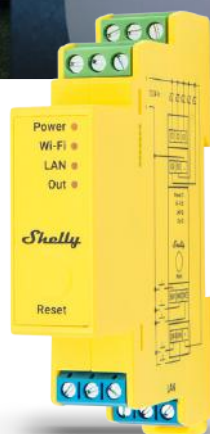

Shelly PRO RGBWW PM



Zasilanie	12-24 V [~]
Maks. obciążenie	6 A na kanał (16 A łącznie)
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2 LAN
CPU	ESP32-D0WDQ6
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 cala
Waga	61 g / 2.15 oz
Certyfikaty	RED, EMC, ROHS



Więcej →

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Oświetlenie




Urządzenia



Aktywacja scen



Moduły sterujące

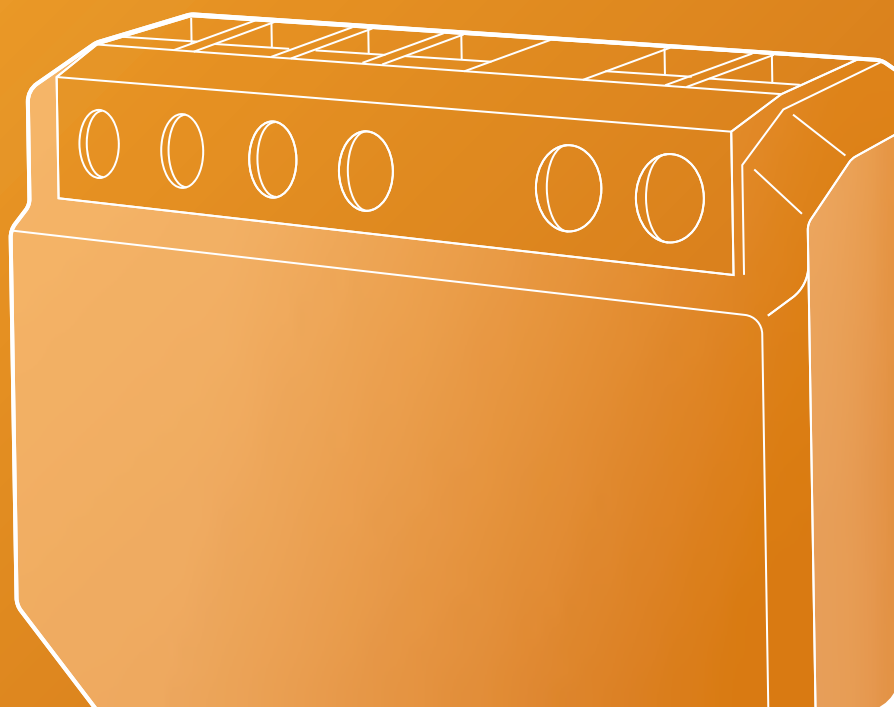



GLOBAL



Shelly Plus i4



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie -

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP32-U4WDH

Pamięć flash 4 MB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga 18 g / 0.63 oz

Certyfikaty LVD, RED, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

GLOBAL



Shelly i4 Gen3



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie -

Łączność Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2

CPU ESP-Shelly-C38F

Pamięć flash 8 MB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga 19 g / 0.67 oz

Certyfikaty LVD, RED, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

EU

US

ANZ



Shelly Wave i4



Zasilanie 110-240 V~

Maks. obciążenie -

Łączność Z-Wave EU: 868.4 MHz
Z-Wave US: 908.4 MHz
Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
Z-Wave® S800

CPU

Pamięć flash 512 kB

Wymiary 37x42x16 mm /
1.46x1.65x0.63 cala

Waga 17 g / 0.6 oz

Certyfikaty RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →



GLOBAL



Shelly Plus i4 DC



Zasilanie	5-24 V $\overline{\text{DC}}$
Maks. obciążenie	-
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32-U4WDH
Pamięć flash	4 MB
Wymiary	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 cala
Waga	17 g / 0.6 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

EU

US

ANZ




Shelly Wave i4 DC



Zasilanie	5-24 V $\overline{\text{DC}}$
Maks. obciążenie	-
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz Z-Wave US: 908.4 MHz Z-Wave ANZ: 919.8 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 cala
Waga	17 g / 0.6 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

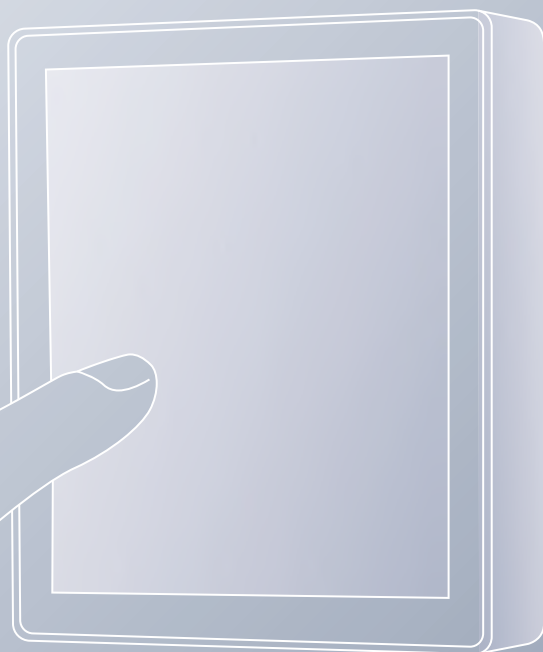

Panele sterujące

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Zarządzanie
pomieszczeniami



Sterowanie
centralne



Termostat



EU

ANZ



Shelly Wall Display




Zasilanie	230 V~
Maks. obciążenie	5 A
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	MTK6580
Pamięć flash	4 GB
Wymiary	85x85x30 mm / 3.35x3.35x1.18 cala
Waga	180 g / 6.35 oz
Wyświetlacz	4-calowy kolorowy wyświetlacz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



Więcej →

EU

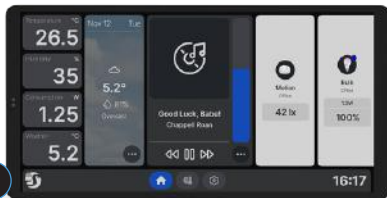

Shelly Wall Display x2



Zasilanie	230 V~ / USB Type-C zasilanie 5 V~
Maks. obciążenie	5 A
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 5
CPU	SC7731E, Quad Core A7 1.3 GHz
Pamięć flash	4 GB
Wymiary	87x178x33 mm / 3.43x7x1.3 cala
Waga	256 g / 9.03 oz
Wyświetlacz	6.95 - calowy kolorowy wyświetlacz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →



Plug&Play



T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Urządzenia



Regulacja
temperatury



Oświetlenie



Oszczędzanie
energii



Pomiar mocy

WTYCZKI WEWNĘTRZNE



WTYCZKI ZEWNĘTRZNE



EU



Shelly Plug S MTR Gen3



Zasilanie	220 - 230 V~
Maks. obciążenie	12 A
Typ gniazdka	Type F / Schuko
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	56x56x103 mm / 2.21x2.21x4.55 cala
Waga	85 g / 3 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

EU



Shelly Wave Plug S



Zasilanie	220 - 230 V~
Maks. obciążenie	12 A
Typ gniazdka	Type F / Schuko
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	44x44x70 mm / 1.73x1.73x2.75 cala
Waga	60 g / 2.08 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

EU



Shelly Outdoor Plug S Gen3



Zasilanie	230 V~
Maks. obciążenie	12 A
Typ gniazdka	Type F / Schuko
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP-Shelly-C38F
Pamięć flash	8 MB
Wymiary	56x56x103 mm / 2.21x2.21x4.55 cala
Waga	85 g / 3 oz
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →



UK



Shelly Plus Plug UK



Zasilanie	230 V~
Maks. obciążenie	13 A
Typ gniazdka	Type G / BS 1363
Łączność	Wi-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32-U4WDH
Pamięć flash	4 MB
Wymiary	60x60x56 mm / 2.36x2.36x2.20 cala
Waga	74 g / 2.6 oz
Certyfikaty	LVD, RED



Więcej →

UK



Shelly Wave Plug UK



Zasilanie	230 V~
Maks. obciążenia	13 A
Typ gniazdka	Type G / BS 1363
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz
CPU	Z-Wave® S800
Pamięć flash	512 kB
Wymiary	60x60x56 mm / 2.36x2.36x2.20 cala
Waga	74 g / 2.6 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →



EU



Shelly DUO E27/GU10



	E27	GU10
Zasilanie	100-240 V~	
Moc znamionowa	9W	5W
Typ gniazdka	E27	GU10
Łączność	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4
Kąt wiązki	180°	120°
Temperatura barwowa	2700 K – 6500 K	
Jasność	Do 800 lm	Do 400 lm
Żywotność	30000 godzin	
Wymiary	60x122 mm / 50x73 mm / 2.36x4.08 in 1.96x2.87 cala	
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS	



Więcej →

EU



Shelly DUO RGBW E27/GU10



	E27	GU10
Zasilanie	100-240 V~	
Moc znamionowa	9W	5W
Typ gniazdka	E27	GU10
Łączność	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4
Kąt wiązki	180°	120°
Temperatura barwowa	RGB + Naturalna biel (4000 K)	
Jasność	Do 800 lm	Do 400 lm
Żywotność	30000 godzin	
Wymiary	60x122 mm 50x73 mm / 2.36x4.08 in 1.96x2.87 cala	
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS	



Więcej →



EU



Shelly Vintage A60



Zasilanie	230 V~
Moc znamionowa	7W
Typ gniazdka	E27
Łączność	Wi-Fi 4
Kąt wiązki	360°
Temperatura barwowa	2700 K (Ciepła biel)
Jasność	750 Lm
Żywotność	15000 godzin
Wymiary	60x117 mm / 2.36x4.52 cala
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU



Shelly Vintage ST64



Zasilanie	230 V~
Moc znamionowa	7W
Typ gniazdka	E27
Łączność	Wi-Fi 4
Kąt wiązki	360°
Temperatura barwowa	2700 K (Ciepła biel)
Jasność	750 Lm
Żywotność	15000 godzin
Wymiary	64x160 mm / 2.51x6.29 cala
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →

EU



Shelly Vintage G125



Zasilanie	230 V~
Moc znamionowa	4W
Typ gniazdka	E27
Łączność	Wi-Fi 4
Kąt wiązki	360°
Temperatura barwowa	2700 K (Ciepła biel)
Jasność	260 Lm
Żywotność	15000 godzin
Wymiary	125x155 mm / 4.92x6.10 cala
Certyfikaty	RED, LVD, EMC, ROHS



Więcej →



Czujniki i zdalne sterowanie

T Y P O W E Z A S T O S O W A N I A



Zarządzanie
pomieszczeniami



Regulacja
temperatury



Wykrywanie
ruchu



Wykrywanie
wycieków i gazu



Shelly BLU



Zasilanie	2x AA, 1.5 V bateria
Żywotność baterii	Do 2 lat (w zależności od użytkownika)
Montaż	M30x1.5 6 adapterów w zestawie
Łączność	Bluetooth 4.2
Wymiary	78 x Ø54 mm / 3.07xØ2.13 cala
Waga	107 g / 3.77 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →




Shelly H&T Gen3



Zasilanie	4x AA, 1.5 V bateria
Żywotność baterii	Do 1 roku (w zależności od użytkownika)
Montaż	Wolnostojący Montaż na ścianie
Łączność	W-Fi 4 Bluetooth 4.2
Wymiary	70x70x26 mm / 2.76x2.76x1.02 cala (bez podstawki)
Waga	47 g / 1.66 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

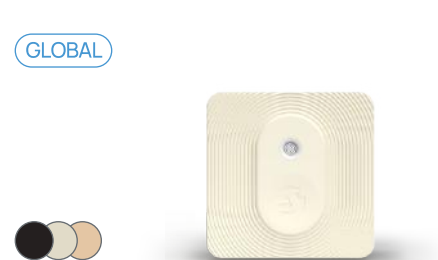


Shelly BLU H&T




Zasilanie	1x bateria CR2032 3 V
Żywotność baterii	3 lata
Montaż	Na płaskiej powierzchni
Łączność	Bluetooth 4.2
Wymiary	37x37x10 mm / 1.46x1.46x0.39 cala
Waga	13 g / 0.44 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

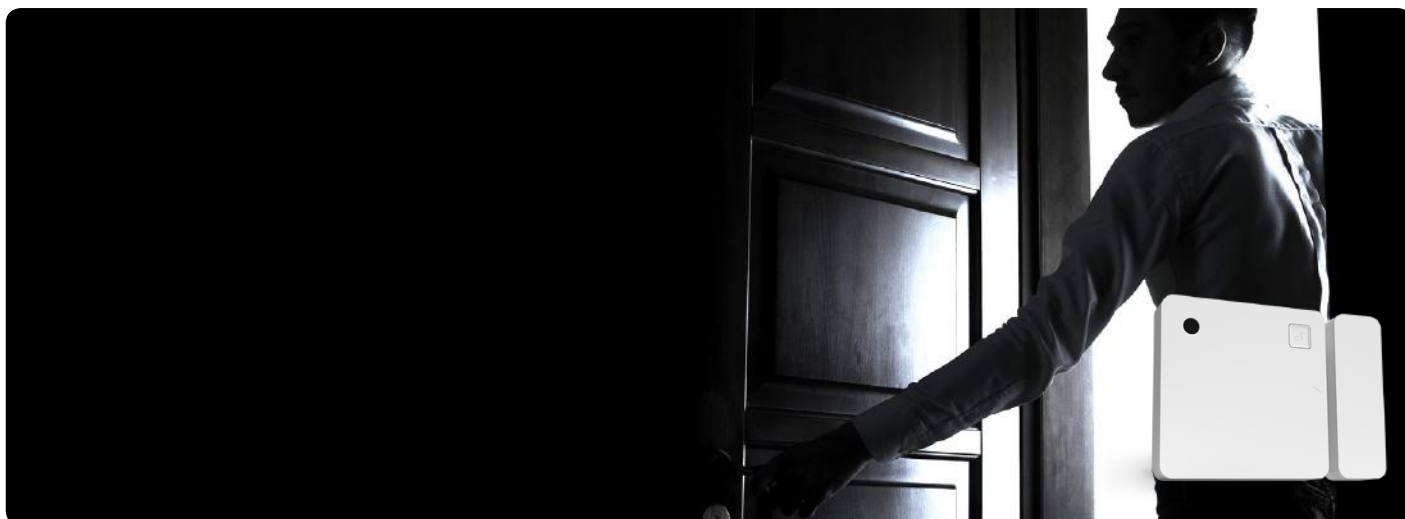

GLOBAL



Shelly BLU Door/Window




Zasilanie	1x bateria CR2032 3 V
Żywotność baterii	do 5 lat
Montaż	Przyklejany do drzwi albo okna
Łączność	Bluetooth 4.2
Wymiary	35x35x7 mm / 1.38x1.38x0.27 cala (Czujnik) 35x12x7 / 1.44x0.47x0.27 cala (Magnes)
Waga	10 g / 0.35 oz -Urządzenie 8 g / 0.28 oz - Magnes
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

EU



Shelly Wave Door/Window



Zasilanie	1x bateria CR2032 3 V
Żywotność baterii	do 2 lat
Montaż	Przyklejany do drzwi albo okna
Łączność	Z-Wave EU: 868.4 MHz
Wymiary	35x35x7 mm / 1.38x1.38x0.27 cala (Czujnik) 35x12x7 / 1.44x0.47x0.27 cala (Magnes)
Waga	10 g / 0.35 oz -Urządzenie 8 g / 0.28 oz - Magnes
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

GLOBAL




Shelly BLU Motion



Zasilanie	1x bateria CR2477 3 V
Żywotność baterii	do 5 lat
Montaż	Przyklejany
Łączność	Bluetooth 4.2
Wymiary	32x42x27 mm / 1.26x1.65x1.06 cala
Waga	26 g / 0.92 oz (Urządzenie z baterią)
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

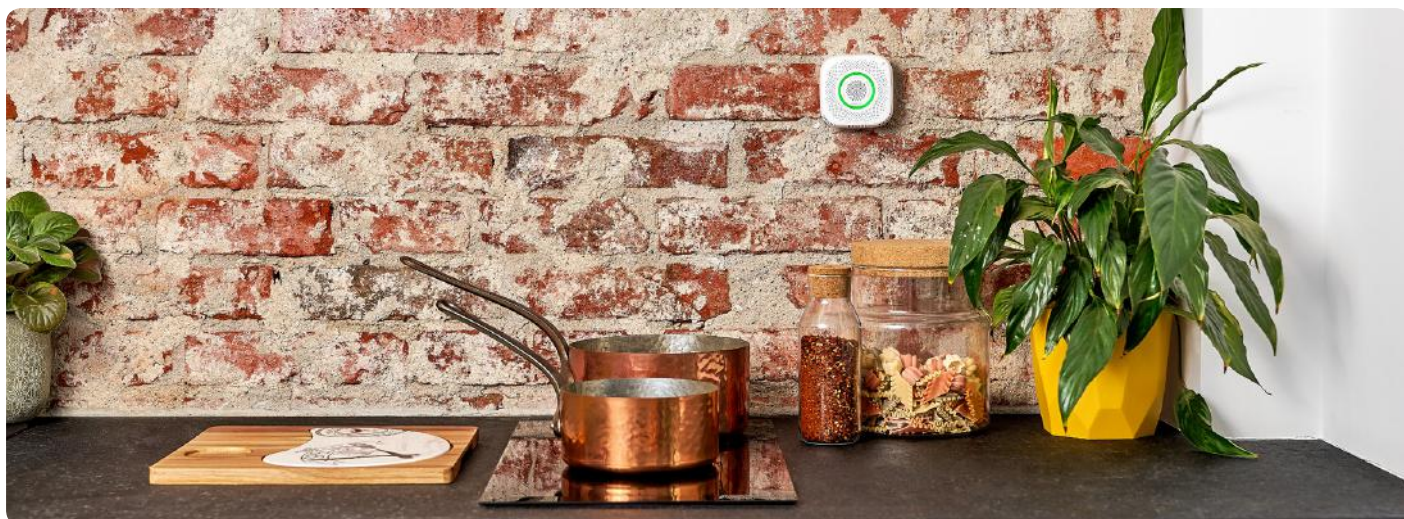

GLOBAL



Shelly Flood



Zasilanie	1 x bateria CR123A – 3V
Żywotność baterii	Do 18 miesięcy
Łączność	W-Fi 4
Wymiary	70x70x19 mm / 2.75x2.75x0.74 cala
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

GLOBAL



Shelly Plus Smoke



Zasilanie	1 x bateria CR123A – 3V
Żywotność baterii	3 lata
Łączność	W-Fi 4 Bluetooth 4.2
Wymiary	86x86x31mm / 3.39x3.39x1.22 cala
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

GLOBAL



Shelly GAS



Zasilanie	110-230 V~
Wskaźnik alarmowy	Sygnalizacja świetlna LED i dźwiękowa
Łączność	W-Fi 4
Wymiary	89,5x89,5x38 mm / 3.52x3.52x1.49 cala
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →



GLOBAL



Shelly BLU Button Tough1



Zasilanie	1 x bateria CR2032 – 3V
Żywotność baterii	do 2 lat
Łączność	Bluetooth 4.2
Wymiary	42x42x13 mm / 1.65x1.65x0.51 cala
Waga	15 g / 0.53 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

EU



Shelly BLU RC Button 4



Zasilanie	1 x bateria CR2032 – 3V
Żywotność baterii	do 2 lat
Łączność	Bluetooth 4.2
Wymiary	Przycisk: 65x30x13 mm / 2.56x1.18x0.51 cala Uchwyt magnetyczny (do płaskich powierzchni): 83x44x9 mm / 3.27x1.73x0.35 cala
Waga	21 g / 0.74 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →

US



Shelly BLU RC Button 4 US



Zasilanie	1 x bateria CR2032 – 3V
Żywotność baterii	do 2 lat
Łączność	Bluetooth 4.2
Wymiary	Przycisk: 65x30x13 mm / 2.56x1.18x0.51 cala Uchwyt magnetyczny (do płaskich powierzchni): 105x44x13 mm / 4.13x1.73x0.51 cala
Waga	21 g / 0.74 oz
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS



Więcej →



GLOBAL



Shelly BLU Wall Switch4



Zasilanie 1 x bateria CR2032 – 3V

Żywotność baterii do 2 lat

Łączność Bluetooth 4.2

Wymiary 46x46x13 mm /
1.81x1.81x0.51 cala

Waga 17 g / 0.6 oz

Certyfikaty LVD, RED, EMC, ROHS

Shelly

Adaptory do przełącznika ściennego BLU Wall Switch4


Gira, Merten



Busch-Jaeger




Shelly, Legrand

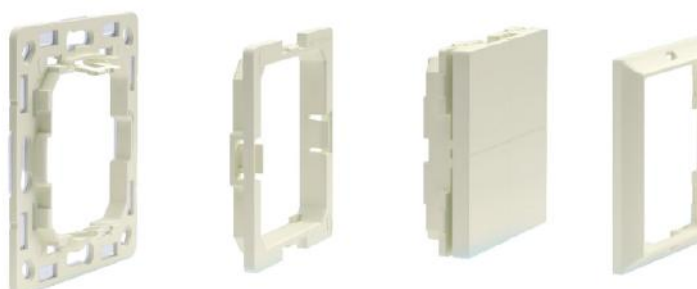


Więcej →



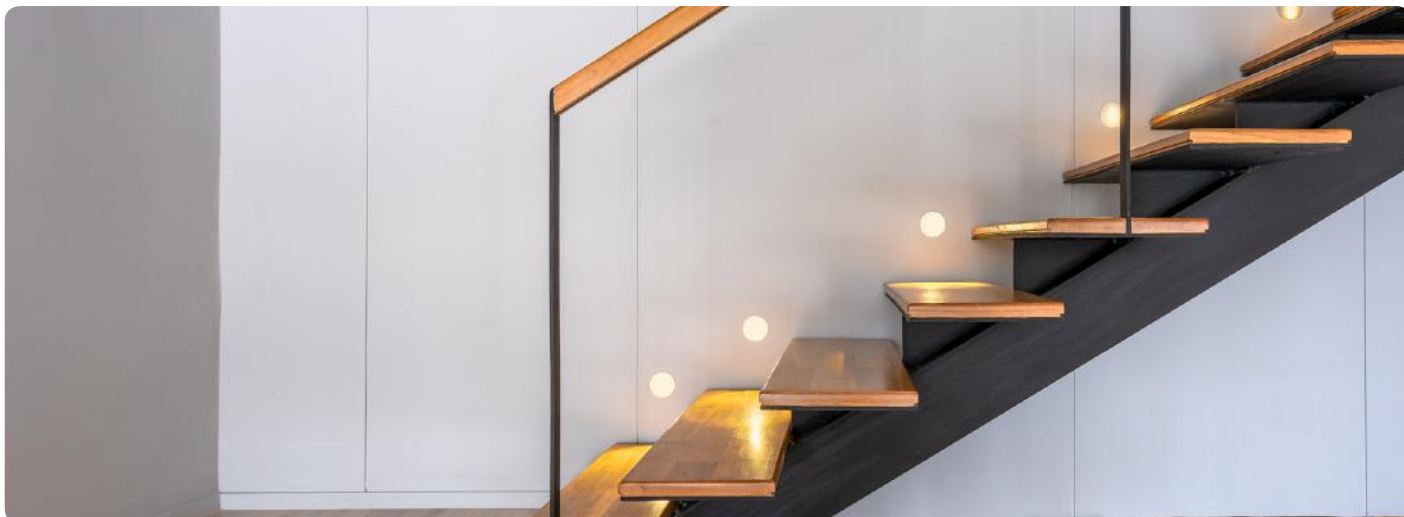

GLOBAL

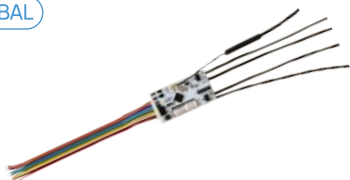

Shelly Plus UNI




Zasilanie	8-24 V~ 9-28 V~ 5 V~ (stabilizowane przez +5 V~ and GND)
Maks. napięcie sterujące	30 V
Maks. prąd sterujący	300 mA
Łączność	W-Fi 4 Bluetooth 4.2
CPU	ESP32-U4WDH
Pamięć flash	4 MB
Wymiary	40x21x7 mm / 1.57x0.83x0.28 cala
Certyfikaty	LVD, RED, EMC, ROHS

Więcej →





Akcesoria

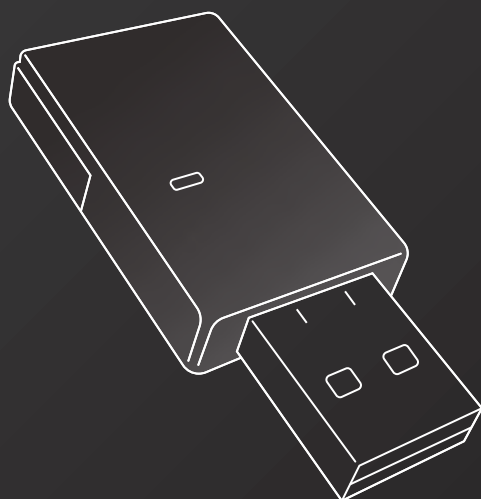



GLOBAL



Shelly Bypass

Napięcie nominalne 230 V~

Kompatybilne z - Shelly 1L
- Shelly Dimmer 2

Wymiary 39x23x13 mm /
1.54x0.91x0.51 cala
(bez okablowania)

Więcej →



GLOBAL



Shelly Bypass for 1L/2L Gen3

Napięcie nominalne 230 V~

Kompatybilne z - Shelly 1L Gen3
- Shelly 2L Gen3

Wymiary 39x23x13 mm /
1.54x0.91x0.51 cala
(bez okablowania)

Więcej →



GLOBAL



Shelly Bypass for Dimmer Gen3

Napięcie nominalne 230 V~


Kompatybilne z - Shelly Dimmer Gen3

Wymiary 39x23x13 mm /
1.54x0.91x0.51 cala
(bez okablowania)

Więcej →



GLOBAL



Shelly RC Snubber

Pojemność 0.1 μF

Opór 100 Ω

Napięcie nominalne 600 V~

Więcej →



GLOBAL



Shelly BLU Gateway

Zasilanie 5 V==
(z portem USB Type-A)

CPU ESP32

Pamięć flash 4 MB

Więcej →



GLOBAL



Shelly BLU Gateway Gen3

Zasilanie 5 V==
(z portem USB Type-A)

CPU Shelly ESP32 C3

Pamięć flash 8 MB

Więcej →





GLOBAL



Shelly Plus Add-on

Moduł dodatkowy do urządzeń Shelly Plus. Może być używany z maksymalnie pięcioma czujnikami DS18B20 lub jednym czujnikiem DHT22.

Więcej →



GLOBAL



Shelly Temp. Sensor DS18B20

Może być używany z modułem Shelly Plus Add-on do precyzyjnego pomiaru temperatury.

Dostępne długości:

- 1 m
- 3 m

GLOBAL



Shelly LoRa Add-on

Zasilanie	3.3 V (z kompatybilnym urządzeniem Shelly)
Wymiary	40x42x11 mm / 1.58x1.66x0.44 cala
Waga	10 g / 0.4 oz
Zasięg	Do 5 000 m / 16 400 stóp (w zależności od warunków lokalnych)

Kompaktowy dodatek komunikacyjny dalekiego zasięgu do urządzeń Shelly generacji 3 i 4.*

*Obsługiwane urządzenia

Shelly Gen3 (oprogramowanie 1.6):

- Shelly 1 Gen3
- Shelly 1PM Gen3
- Shelly 2PM Gen3
- Shelly EM Gen3
- Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
- Shelly DALI Dimmer Gen3

Shelly Gen4 (oprogramowanie 1.6):

- Shelly 1 Gen4
- Shelly 1PM Gen4
- Shelly 2PM Gen4

Więcej →



GLOBAL



Shelly LAN Switch

Zasilanie	110 - 240 V~
Wymiary	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 cala
Waga	87 g / 3 oz
Porty Ethernet	5 x złącza RJ45
Certyfikaty	LVD, RED, EMC

Więcej →





GLOBAL



Shelly
Przekładnik prądowy zaciskowy Shelly 50 A

Napięcie nominalne **230 V~**

Kompatybilny z
- Shelly Pro EM-50
- Shelly EM Gen3

GLOBAL



Shelly
Przekładnik prądowy zaciskowy Shelly 400 A

GLOBAL



Shelly
Przekładnik prądowy o rdzeniu pełnym Shelly 80 A

GLOBAL



Shelly
Przekładnik prądowy zaciskowy Shelly 120 A

EU

ANZ



Shelly
Scienny stojak ekspozycyjny - biały / czarny

Podstawa stołowa do wyświetlacza Shelly Wall Display, ustawiająca ekran pod kątem 35° dla wygodniejszej obsługi.

Zasilanie **230 - 240 V~ 50/60 Hz**

Wymiary **87x87x113 mm / 3.43x3.43x5.24 inch**

Więcej →





Przełącznik ścienny do urządzenia inteligentnego

Zaprojektowany z myślą o spełnieniu specyficznych potrzeb automatyzacji oraz opracowany z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, teraz możesz stworzyć dostosowany do Twojego urządzenia Shelly przełącznik ścienny, oszczędzając miejsce i pieniądze!

GLOBAL

PASUJE DO NAJMNIEJSZYCH PRZESTRZENI!

Kompaktowe wymiary i proste okablowanie umożliwiają montaż w każdej istniejącej puszcze przełącznika, nawet w najmniejszych przestrzeniach.

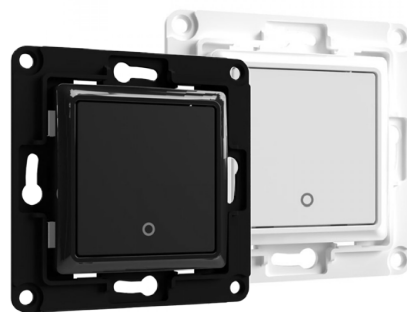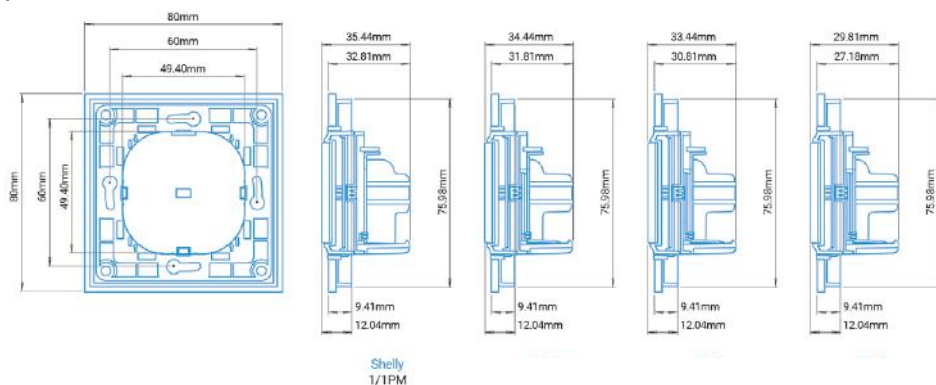

WYSOCE KONFIGUROWALNY!

Każdy przełącznik ścienny Shelly do urządzeń inteligentnych jest dostarczany z odpowiednimi uchwytemi. Możesz wybrać uchwyt urządzenia, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojego projektu automatyki.



Uchwyt
na urządzenie



Przyciski
przełącznika




Ramka
przełącznika




Płyta ramki


DOSTĘPNE PRZEŁĄCZNIKI*



Shelly Plus, Gen3
and Gen4 Series*




Shelly Plus, Gen3
and Gen4 Series*




Shelly Plus, Gen3
and Gen4 Series*


DOSTĘPNE RAMKI*



Pojedyncza
ramka



Podwójna
ramka

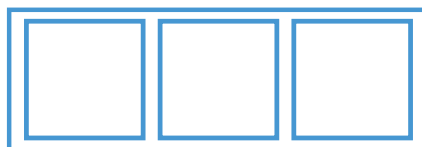

Potrójna ramka

DOSTĘPNE KOLORY:



Biały



Czarny

*Przełączniki ścienne Shelly oraz ramki Shelly Wall są sprzedawalne oddzielnie!



Shelly Wall Socket EU

EU

Może zostać zamontowany w dowolnym istniejącym gnieździe ściennym lub nawet w najmniejszych przestrzeniach dzięki kompaktowym wymiarom i prostemu okablowaniu. Typ F/Schuko.

* W zestawie brak przekaźnika.



Shelly Wall Socket UK

UK

Gniazdo ścienne Shelly może zostać zamontowane w dowolnej istniejącej puszcze ściennej, a także w najmniejszych przestrzeniach dzięki kompaktowym wymiarom i prostemu okablowaniu. W połączeniu z modułem ściennym Shelly, Twoje wnętrze zyskuje spójny i estetyczny wygląd. Standard Wielkiej Brytanii. Typ G / BS 1363.

* W zestawie brak przekaźnika



Shelly

Explore the
POSSIBILITIES