




AUTOMATYKA DO BRAM WIDEODOMOFONY, SZLABANY

Nasza automatyka do bram łączy nowoczesny design,
niezawodność i maksymalną funkcjonalność, zapewniając
wygodę użytkowania na najwyższym poziomie



ul. Bukowa 2, 05-850 Szeligi
www.avogroup.eu

ZESKANUJ



ZESKANUJ



ALO PLUS

Elektromechaniczny, samohamowny siłownik do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 400 kg (24V), do 600 kg (230V i 24V), do 800 kg (24V) i do 1200 kg (24V).

NEW!

ALO424 PLUS

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg, siłownik z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67)

ALO600 PLUS

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg, siłownik z wbudowaną centralą sterującą, silnik 230V, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67)

ALO624 PLUS

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg, siłownik z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67)

ALO824 PLUS

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 800 kg, siłownik z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67)

ALO1224 PLUS

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 1200 kg, siłownik z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67)

ALO PRO

Elektromechaniczny, samohamowny siłownik 24V do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 500 kg i do 700 kg z wbudowanym oświetleniem LED i interfejsem KUBE pozwalającym na sterowanie przy użyciu smartfona.

ALO524 PRO

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 500 kg, siłownik z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, **z oświetleniem LED, regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji

ALO524 PRO FAST



FAST

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 500 kg, siłownik z wbudowaną centralą sterującą i **magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi**, silnik 24V, **z oświetleniem LED, regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, **prędkość otwierania do 40 cm/s, do użytku intensywnego**

ALO724 PRO

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 700 kg, siłownik z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, **z oświetleniem LED, regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji

Sposób prowadzenia przewodów pod automatykę do bram przesuwnych



Legenda:

1. Zasilanie: 3x1,5 mm²
2. Linia FOTO RX: 4x0,5 mm²
3. Linia FOTO TX: 2x0,5 mm²



4. Przełącznik kluczykowy 4x0,5 mm²
5. Lampa sygnalizacyjna 2x0,5 mm²
6. Antena RG58

ATEL

Elektromechaniczny, samohamowny siłownik teleskopowy 24V do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m.

ATEL324 Zestaw dwóch siłowników teleskopowych 24V do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 400 kg, centrala sterująca, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), **regulowane, przykręcane uchwyty montażowe w kolorze napędu**

ATEL324 CONNECT Zestaw dwóch siłowników teleskopowych 24V do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 400 kg, centrala sterująca, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, **regulowane, przykręcane uchwyty montażowe w kolorze napędu**.

ATO

Elektromechaniczny, samohamowny siłownik teleskopowy 230V do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m.

ATO4 Zestaw dwóch siłowników teleskopowych 230V do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m i ciężarze do 200 kg, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), **przykręcane uchwyty montażowe**

ARTO

Elektromechaniczny, samohamowny siłownik 24V z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,3 m

ARTO Zestaw dwóch siłowników 24V z ramieniem łamanym do bram 2-skrzydłowych o długości skrzydła do 2,3 m i ciężarze do 250 kg, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67)

ARTO PRO


Elektromechaniczny, samohamowny siłownik 24V z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,3m, z wbudowanym oświetleniem LED i interfejsem KUBE pozwalającym na sterowanie napędem przy użyciu smartfona.

ARTO PRO Zestaw dwóch siłowników 24V z ramieniem łamanym do bram 2-skrzydłowych o długości skrzydła do 2,3m i ciężarze do 250 kg, **z oświetleniem LED, regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji

ZESKANUJ



ZESKANUJ

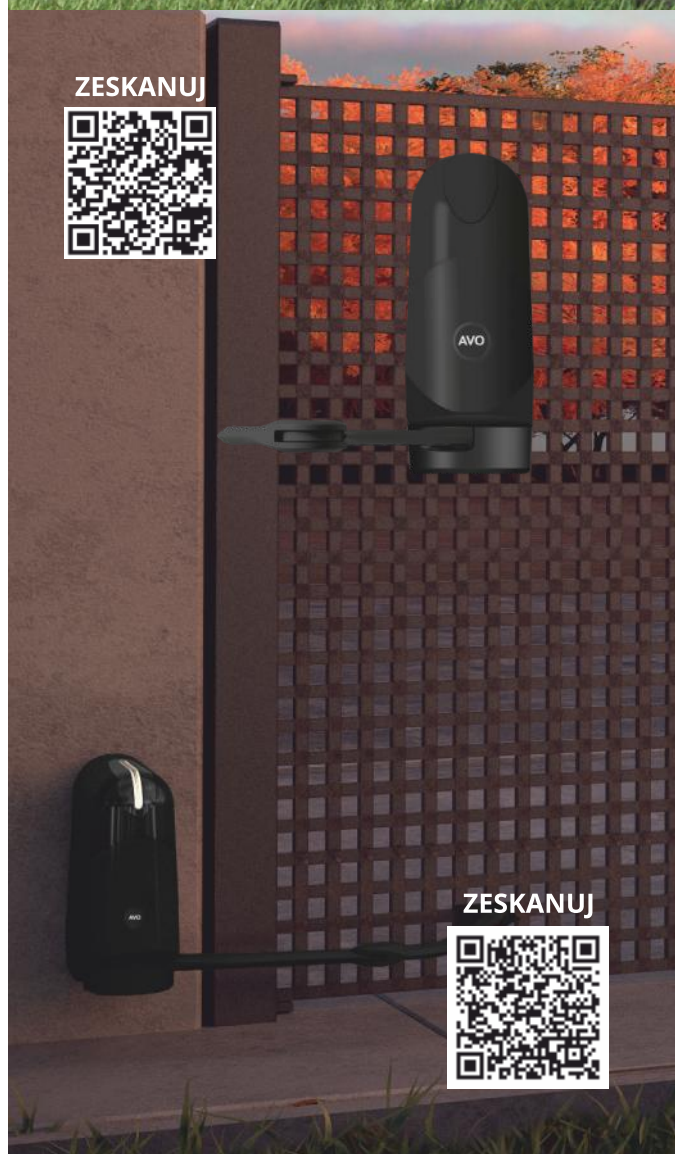

ZESKANUJ




ZESKANUJ



ZESKANUJ



ZESKANUJ



APO

Elektromechaniczny, samohamowny siłownik 24V do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m.

- APO324** Zestaw do bram 2-skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m, i ciężarze do 300 kg, silnik 24V, centrala sterująca, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), **regulowane, przykręcane uchwyty montażowe w kolorze napędu**
- APO424** Zestaw do bram 2-skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m, i ciężarze do 600 kg, silnik 24V, centrala sterująca, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), **regulowane, przykręcane uchwyty montażowe w kolorze napędu**, enkoder

APO PRO

Elektromechaniczny, samohamowny siłownik 24V do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m, z wbudowanym oświetleniem LED i interfejsem KUBE pozwalającym na sterowanie napędem przy użyciu smartfona.


- APO324 PRO** Zestaw do bram 2-skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 500 kg, silnik 24V, **z oświetleniem LED**, centrala sterująca, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, **regulowane, przykręcane uchwyty montażowe w kolorze napędu**
- APO324 PRO FAST** Zestaw do bram 2-skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 300 kg, silnik 24V, **z oświetleniem LED**, centrala sterująca, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, **regulowane, przykręcane uchwyty montażowe, prędkość otwierania do 90° w 10 sekund**
- APO424 PRO** Zestaw do bram 2-skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m, i ciężarze do 600 kg, silnik 24V, **z oświetleniem LED**, centrala sterująca, **regulowane fotokomórki AFT180**, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, **regulowane, przykręcane uchwyty montażowe w kolorze napędu**, enkoder

NEW!



FAST

Sposób prowadzenia przewodów pod automatykę do bram skrzydłowych

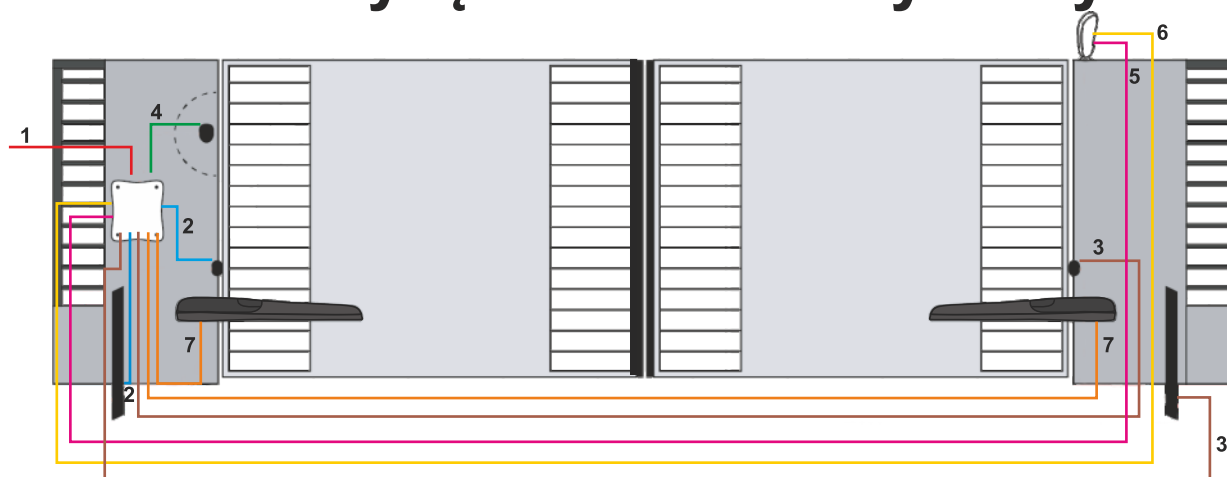

Legenda:

1. Zasilanie 3x1,5 mm²
2. Linia FOTO RX: 4x0,5 mm²
3. Linia FOTO TX: 2x0,5 mm²
4. Przelącznik kluczykowy 4x0,5 mm²
5. Lampa sygnalizacyjna 2x0,5 mm²



6. Antena RG58
7. Siłowniki:

- wersja standard: 3x1,5 mm²
- wersja PRO bez enkodera: 3x1,5 mm², 2x0,5 mm² (oświetlenie LED)
- wersja PRO/PRO FAST z enkoderem: 3x1,5 mm², 2x0,5 mm² (oświetlenie LED), **w oddzielnej izolacji 3x0,5 mm² - enkoder**

ADO

Siłownik do segmentowych bram garażowych do 19m² i uchylnych do 17m², 24V.

ADO800BASE	Napęd do bram garażowych, 800N, silnik 24V, dwa piloty 4-kanalowe AVIK, szyna prowadząca z paskiem 3,1m
ADO800/800L	Napęd do bram garażowych, 800N, silnik 24V, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), szyna prowadząca z paskiem 3,1m (800)/4,1m (800L)
ADO800/800L CONNECT	Napęd do bram garażowych, 800N, silnik 24V, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, szyna prowadząca z paskiem 3,1m (800)/4,1m (800L)
ADO1200/1200L	Napęd do bram garażowych, 1200N, silnik 24V, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), szyna prowadząca z paskiem 3,1m (1200)/4,1m (1200L)
ADO1200 CONNECT	Napęd do bram garażowych, 1200N, silnik 24V, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, szyna prowadząca z paskiem 3,1m (1200)/4,1m (1200L)


ADO PRO

Siłownik do segmentowych bram garażowych do 19m² i uchylnych do 17m², 24V z wbudowanym oświetleniem LED i interfejsem KUBE do sterowania smartfonem.

ADO800PRO/800PRO CONNECT	Napęd do bram garażowych, 800N, silnik 24V, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), szyna prowadząca z wbudowanym oświetleniem LED 3,1m , interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji (interfejs KUBE w wersji 800PRO CONNECT)
ADO1200PRO/1200PRO CONNECT	Napęd do bram garażowych, 1200N, silnik 24V, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), szyna prowadząca z wbudowanym oświetleniem LED 3,1m , interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji (interfejs KUBE w wersji 1200PRO CONNECT)
ADOADO1200L PRO/1200L PRO CONNECT	Napęd do bram garażowych, 1200N, silnik 24V, dwa piloty 4-kanalowe AVAK (IP67), szyna prowadząca z wbudowanym oświetleniem LED 4,1m , interfejs KUBE do sterowania napędem za pomocą aplikacji, (interfejs KUBE w wersji 1200L PRO CONNECT)



Sposób prowadzenia przewodów pod automatykę do bram garażowych

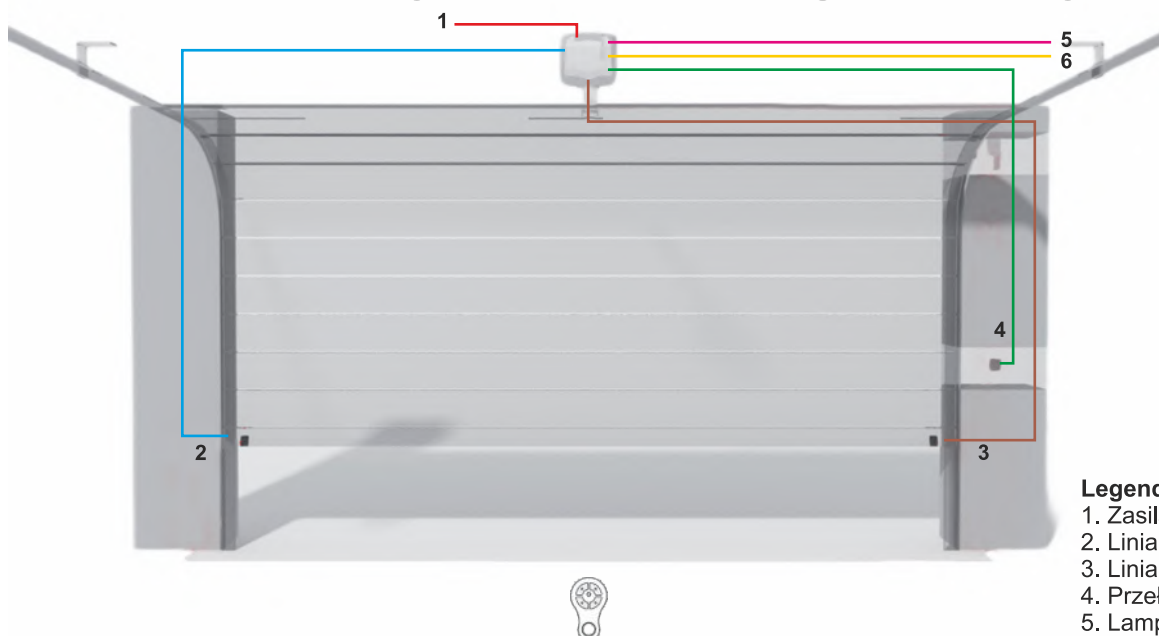

Legenda:


1. Zasilanie 3x1,5 mm²
2. Linia FOTO RX: 4x0,5 mm²
3. Linia FOTO TX: 2x0,5 mm²
4. Przełącznik kluczykowy 4x0,5 mm²
5. Lampa sygnalizacyjna 2x0,5 mm²
6. Antena RG58

AVO CONNECT

Wideodomofony AVO to nowoczesne urządzenia, które łączą funkcje tradycyjnych domofonów z możliwością przesyłania obrazu video, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

AVO CONNECT

Zestaw wideodomofonowy AVO: 7 calowy monitor w kolorze białym (AVO M7), panel rozmowny w kolorze czarnym, z klawiaturą cyfrową oraz czytnikiem kart (AVO PK), 2 breloki RFID 125 kHz, zasilacz DIN (AVO 03A).

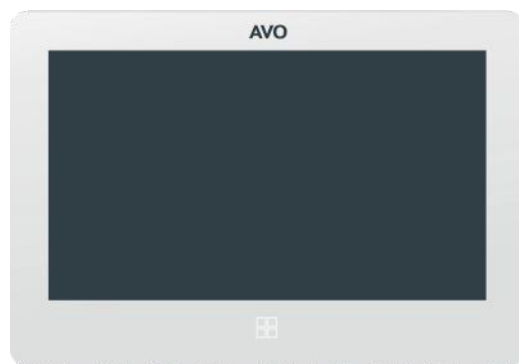

ZESKANUJ



APARK PRO

Elektromechaniczne szlabany przeznaczone do intensywnej pracy w obiektach prywatnych, publicznych oraz w przemyśle, z ramieniem o długości do 8 m

APARK3 PRO FAST


Jednostka centralna szlabanu dla ramienia 3 m, silnik 24V, centrala sterująca ACT10324F z enkoderem, przeznaczona do pracy bardzo intensywnej, **czas otwarcia 1 sekunda**

APARK5 PRO

Jednostka centralna szlabanu dla ramienia 4/5 m, silnik 24V, centrala sterująca ACT10324 z enkoderem

APARK6 PRO

Jednostka centralna szlabanu dla ramienia 6-8,4 m, silnik 24V, centrala sterująca ACT10324 z enkoderem

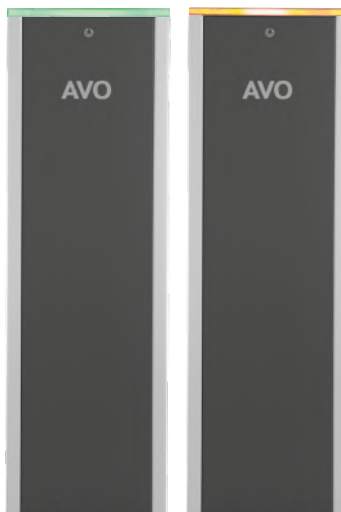

ZESKANUJ




Nowoczesna automatyka i systemy kontroli dostępu od AVO

Firma AVO to synonim innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki bramowej i systemów kontroli dostępu. Dzięki korzeniom sięgającym włoskiej tradycji, firma łączy nowoczesny design z funkcjonalnością, oferując produkty najwyższej jakości dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych.

Kompleksowe rozwiązania dla Twojej posesji

- **Automatykę do bram skrzydłowych** – zapewniającą płynną i cichą pracę, idealną dla różnorodnych typów posesji.
- **Automatykę do bram przesuwnych** – nowoczesne rozwiązania gwarantujące wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Automatykę do bram garażowych** – napędy projektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie, łączące nowoczesny design z niezawodnością działania.

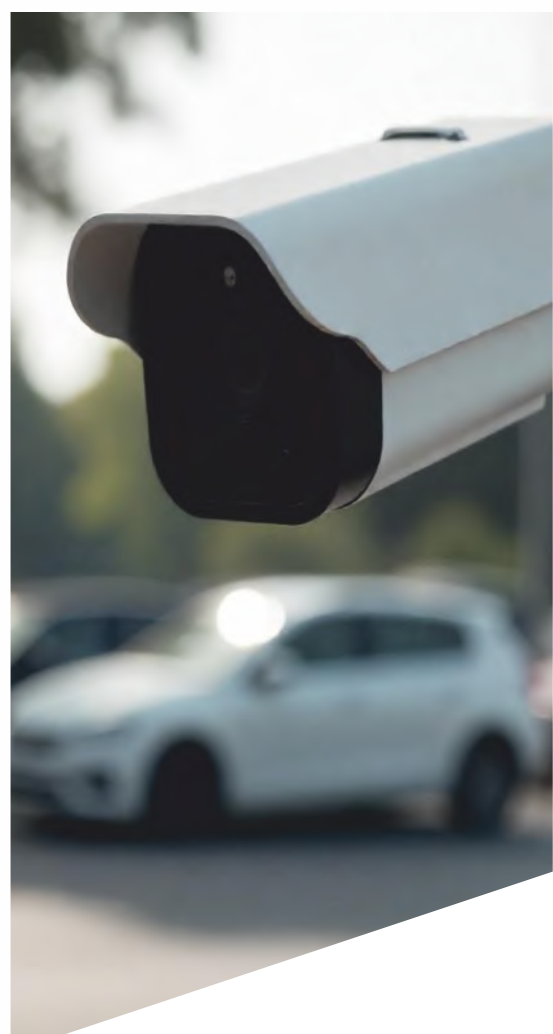

Oprócz automatyki do bram, oferujemy:

- **Bramy garażowe** – solidne i estetyczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.
- **Wideodomofony AVO CONNECT** – nowoczesne urządzenia łączące funkcje audio i wideo, zapewniające komfort, bezpieczeństwo i kontrolę dostępu dzięki zapisowi obrazu i nadzorowi posesji.
- **Systemy parkingowe AVO PARK** – innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy biletowe i LPR, usprawniające zarządzanie parkingami.
- **Szlabany APARK i APARK PRO** – niezawodne urządzenia do kontroli dostępu, charakteryzujące się szybkim czasem otwarcia i trwałością, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w różnych lokalizacjach.

Dlaczego warto wybrać AVO?



- **Innowacyjność i jakość** – nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości, łącząc nowoczesne technologie z estetyką.



- **Kompleksowa oferta** – oferujemy szeroki zakres produktów, od automatyki bramowej po zaawansowane systemy parkingowe i kontrolę dostępu.









- **Wsparcie techniczne** – zapewniamy profesjonalne doradztwo i serwis, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Odwiedź naszą stronę internetową avogroup.eu, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla siebie.



Automatyka, na której możesz polegać - każdego dnia!

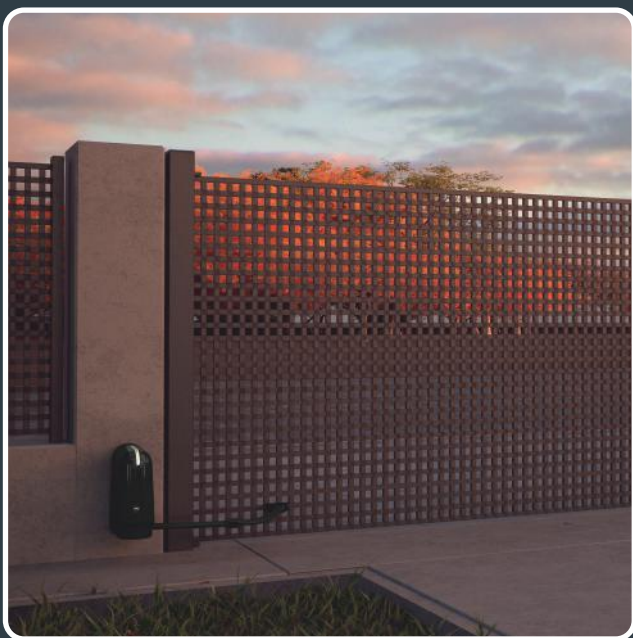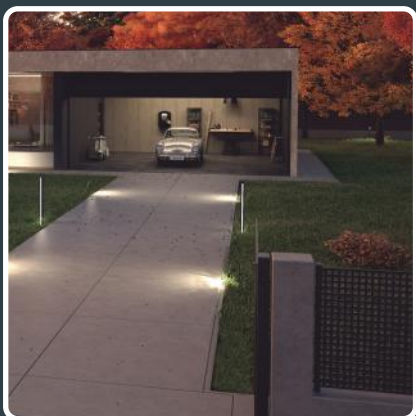

ul. Bukowa 2, 05-850 Szeligi
www.avogroup.eu