

ABRUSH BLDC (BEZSZCZOTKOWY)

AVO GATE

Szlaban bezszczotkowy z ramieniem o długości 3–5 m, z mechanizmem BMDrive, zapewniającym niezawodne działanie. Dedykowany do kontroli dostępu na terenach prywatnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Przystosowany do intensywnego użytkowania.

Dzięki niezawodnemu **mechanizmowi BMDrive** z silnikiem bezszczotkowym BLDC, szlaban zapewnia wieloletnią, bezawaryjną pracę nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu. **300 cykli na godzinę. Żywotność do 3 milionów cykli!**

Szybki czas otwierania i zamykania (3–5 sekund) gwarantuje dużą przepustowość pojazdów, dzięki czemu urządzenie sprawdzi się w obiektach o dużym natężeniu ruchu.

Obudowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo jest odporna na korozję i promieniowanie UV, a aluminiowe ramię doskonale znosi obciążenia wiatrowe.

Uniwersalna konstrukcja pozwala na montaż ramienia zarówno po lewej, jak i po prawej stronie.

Wbudowane oświetlenie RGB (czerwono-zielone) w obudowie poprawia widoczność i estetykę, a opcjonalne podświetlenie ramienia jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

W przypadku zaniku zasilania szlaban może być obsługiwany ręcznie.

Opcjonalny akumulator awaryjny pozwala na otwarcie szlabanu w przypadku awarii zasilania.


Szlaban spełnia wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa i może być wyposażony w dodatkowe akcesoria: fotokomórki, semafony, podporę ramienia czy detektor pętli indukcyjnej.

Miejsca instalacji: Instytucje państwowe, bazy wojskowe, zakłady produkcyjne (przemysłowe), obiekty komercyjne, instytucje finansowe, tereny lotnisk, centra biurowe, hotele, kompleksy sportowe, tereny rekreacyjne, obszary miejskie, instytucje edukacyjne.




Wbudowane w pokrywę oświetlenie RGB

WYMIARY

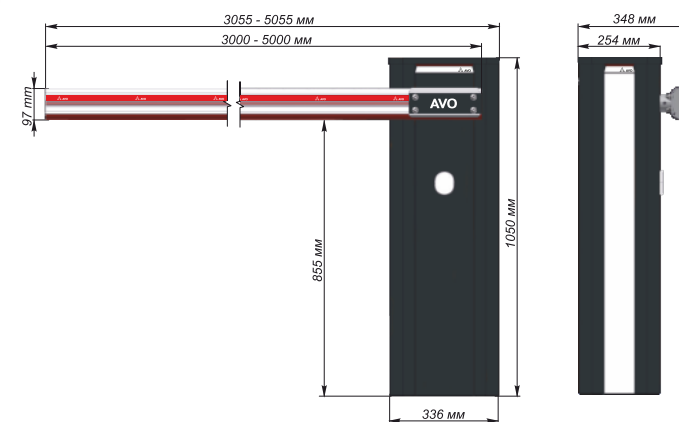

Akcesoria str. 31

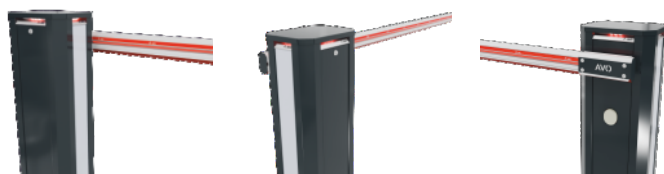

Kod		cena netto cena brutto
ABRUSH BLDC	Jednostka centralna szlabanu dla ramienia od 3 do 5 m, ramię aluminiowe 5 m (do samodzielnego skrócenia), silnik bezszczotkowy 24V , listwa ochronna-gumowa, zaślepka ramienia, szlaban przeznaczony do pracy bardzo intensywniej	6 330,00 7 785,90

DANE TECHNICZNE

		ABRUSH BLDC
moment obrotowy	Nm	320
MCBF	cykle	3 000 000
intensywność pracy	%	90
czas otwarcia do 90°*	s	3-5
częstotliwość pracy	cykle/h	300

DANE ELEKTRYCZNE

zasilanie	Vac	230
zasilanie silnika	V	24
moc silnika	W	240

DANE OGÓLNE

typ pracy		wersja lewa/prawa
stopień ochrony	IP	54
wymiary szlabanu z ramieniem	mm	348x3055x1050mm 348x4055x1050mm 348x5055x1050mm
waga	kg	45
temperatura robocza	°C	-10 + 40
maksymalna długość ramienia	m	5

* bez akcesoriów


Akcesoria szlabanów

AKCESORIA



ALIGHT5 RED BLDG
Oświetlenie LED ALIGHT5,
montaż w dolnej czerwonej listwie
ochronnej, dla ramion 5m (białe)

500,00
615,00



ALIGHT5 RED/GREEN BLDG
Zestaw oświetlenia LED ALIGHT5
montaż dwustronny w ramieniu,
dla ramion 5m (czerwono/zielone)

1 300,00
1 599,00




APFX BLDG
Podpora stała
(kolor antracytowy)

450,00
553,50



APM
Podpora
ruchoma RAL 9010

290,00
356,70



UPS BLDG
Zestaw do podłączania/
ładowania baterii
(wymagana bateria 2x12V/7Ah)

350,00
430,50



PODSTAWA BLDG
Podstawa montażowa
BLDC

290,00
356,70



ARXMU
Uniwersalny radioodbiornik,
2-kanalowy 433,92 MHz,
z kodem dynamicznie zmiennym

270,00
332,10



2032L-1PL
Detektor pętli indukcyjnej,
1-kanalowy,
zasilanie 24 V AC/DC

650,00
799,50



2332L-2PL
Detektor pętli indukcyjnej,
2-kanalowy,
zasilanie 24 V AC/DC

900,00
1 107,00



2037L-5PL / 2037L-10PL
Pętla indukcyjna o obwodzie 6 m
z przewodem zasilającym
5 m lub 10 m (do wyboru)

420,00
516,60



AVAK
Pilot 4-kanalowy 433,92 MHz,
kod dynamicznie zmienny,
IP67

80,00
98,40



AVIK
Pilot 4-kanalowy 433,92 MHz,
obudowa ABS

60,00
73,80



ALIGHTEC
Lampa sygnalizacyjna i oświetle-
niowa LED z wbudowanym
sensorem zmierzchu i anteną 24V

200,00
246,00



ASTRO
Lampa sygnalizacyjna LED
z wbudowaną anteną
24/230V

160,00
196,80



AFT180
Para regulowanych fotokomórek,
na wąskie słupki,
regulowane o 180°

180,00
221,40




AVAK MC (Multi Copy)
Pilot 4-kanalowy, uniwersalny,
samokopiujący, 433,92-868 MHz,
kod dynamicznie zmienny, IP67

105,00
129,15

ŚWIATŁO PRZEJAZDU

Światło przejazdu: 2700-4700 mm

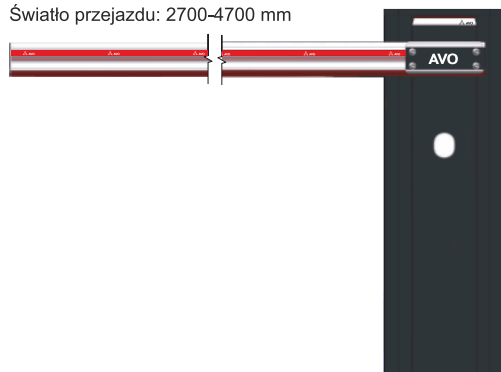

TYP SZLABANU (LEWY / PRAWY)

