

AVO CONNECT

AVO GATE

Wideodomofony AVO to nowoczesne urządzenia, które łączą funkcje tradycyjnych domofonów z możliwością przesyłania obrazu wideo, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort użytkowników.


Wysoka jakość obrazu i dźwięku: Zaawansowane technologie gwarantują wyraźną i płynną komunikację, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Intuicyjny interfejs: Prosta i wygodna obsługa dla użytkowników w każdym wieku.

Nowoczesny design: Stylowe wzornictwo idealnie komponujące się z różnymi stylami architektonicznymi.

Wideodomofony AVO oferują możliwość rozmowy i obserwacji odwiedzających w czasie rzeczywistym. Funkcja zapisu obrazu pozwala na późniejszy przegląd nagrań, zapewniając pełną kontrolę nad dostępem do posesji.

Integracja z innymi systemami: Łatwa współpraca z systemami automatyki bramowej dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji TUYA.



M7



PK



P1




P2



03A



K

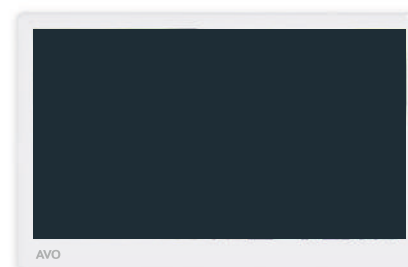

M10W



M10B

Kod		cena netto cena brutto
AVO CONNECT	Zestaw wideodomofonowy AVO: 7" monitor w kolorze białym (AVO M7), panel rozmowny w kolorze czarnym, z klawiaturą cyfrową oraz czytnikiem kart (AVO PK), 2 breloki RFID 125 kHz, zasilacz DIN (AVO 03A) (do wyczerpania zapasów)	1 450,00 1 783,50
AVO CONNECT10W	Zestaw wideodomofonowy AVO: 10" monitor w kolorze białym (AVO M7), panel rozmowny w kolorze czarnym, z klawiaturą cyfrową oraz czytnikiem kart (AVO PK), 2 breloki RFID 125 kHz, zasilacz DIN (AVO 03A) (dostępne wkrótce)	1 500,00 1 845,00
AVO CONNECT10B	Zestaw wideodomofonowy AVO: 10" monitor w kolorze czarnym (AVO M7), panel rozmowny w kolorze czarnym, z klawiaturą cyfrową oraz czytnikiem kart (AVO PK), 2 breloki RFID 125 kHz, zasilacz DIN (AVO 03A) (dostępne wkrótce)	1 500,00 1 845,00
M7	7" monitor w kolorze białym, z ekranem dotykowym, z czytnikiem kart micro SD i modułem WiFi (do wyczerpania zapasów)	800,00 984,00
M10W	10" monitor w kolorze białym, z ekranem dotykowym, z czytnikiem kart micro SD i modułem WiFi	850,00 1 045,00
M10B	10" monitor w kolorze czarnym, z ekranem dotykowym, z czytnikiem kart micro SD i modułem WiFi	850,00 1 045,00
PK	Panel rozmowny jednorodzinny w kolorze czarnym, z klawiaturą cyfrową oraz czytnikiem kart, 2 breloki RFID 125 kHz	500,00 615,00
P1	Panel rozmowny jednorodzinny w kolorze czarnym, z czytnikiem kart, 2 breloki RFID 125 kHz	450,00 553,50
P2	Panel rozmowny dwurodzinny w kolorze srebrnym, z czytnikiem kart, 2 breloki RFID 125 kHz	550,00 676,50
03A	Zasilacz 24V DC 1A na szynę DIN	150,00 184,50
K	Wspornik kątowy do panela jednorodzinnego AVO PK	30,00 36,90



Zaprojektowany do
nowoczesnych wnętrz



10" LCD
Panel dotykowy



1080p HD
Rozdzielczość



110°
Kąt widzenia



32G
Karta SD



SLIM
Dyskretny



ZDJĘCIA
Rejestracja



2-ŻYŁY
Magistrala
2-żyłowa

AVO GATE



SPECYFIKACJA

M7 | M10

wyświetlacz LCD	7-calowy cyfrowy (800* 480) 10-calowy cyfrowy (1024* 600)
typ domofonu	dotykowy
komunikacja	cyfrowa, dwuprzewodowa
zniekształcenia dźwięku	mniej niż 3%
długość przewodów	mniej niż 200 metrów (patrz instr. panelu zewnętrznego)
dźwięk	sygnał cyfrowy (dwukierunkowy)
wideo	sygnał cyfrowy (wejście)
przycisk	dotykowy
połączenie wewnętrzne	wsparcie
monitory rozszerzeń	do 4 monitorów
zasilanie	24V
pobór mocy	4W (MAX), 1.5W (Stand by)
temperatura pracy	-10°C +40°C
temperatura przechowywania	-30°C +60°C
wymiar	185x127x17mm 245x156x19mm

PK

komunikacja	cyfrowa, dwuprzewodowa
liczba abonentów	1
audio	cyfrowe dwukierunkowe
kamera	kolorowa kamera CMOS 1080p HD
podświetlenie nocne	diody podczerwone z automatyczną regulacją natężenia
efektywna odległość (0 luksów)	0,5 metra
kąt widzenia kamery	110° w poziomie, 50° w pionie
przycisk wywoławczy	mechaniczny
przyciski numeryczne	dotykowe
napięcie robocze	12-24V DC, 0,3A max
wsparcie elektrozamka	NC – 12V DC, 0,35A NO – 12V DC, max 2A
sterowanie bramą	styk bez potencjałowy, obciążalność: AC – 125V, max 1A DC – max 30V, max 4A
typ kart RFID/brelok	125 KHz
odczyt karty/breloka	do 20 mm
pamięć czytnika kart/breloków	do 1000 szt.
zużycie prądu	3W
temperatura pracy	-25°C +60°C
temperatura przechowywania	-30°C +60°C
wymiary	bez daszka: 147x51x21 mm, z daszkiem: 159x63x34 mm
stopień ochrony	IP 66
klasa wytrzymałości	IK 07